

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін
аралықтар, ішкі ойықтар**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы
зданий непроизводственного назначения**

**ҚР ІСН 8.02-03-2020
УСН РК 8.02-03-2020**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2020

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**3-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін аралықтар, ішкі
ойықтар**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ**

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
непроизводственного назначения**

**ҚР ІСН 8.02-03-2020
УСН РК 8.02-03-2020**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2020

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 28.10.2020 жылғы № 155-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2021 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 28.10.2020 года № 155-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2021 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть к Разделу 1.....	3
Техническая часть к Разделу 2.....	4
Раздел 1 Перегородки.....	5
Подраздел 2 Перегородки кирпичные.....	5
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича.....	5
Таблица 8705-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие.....	5
Таблица 8705-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами.....	6
Таблица 8705-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки.....	8
Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные.....	10
Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе.....	10
Таблица 8705-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой.....	10
Таблица 8705-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой.....	14
Подраздел 6 Перегородки стеклянные.....	18
Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные.....	18
Таблица 8705-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм.....	18
Подраздел 7 Перегородки деревянные.....	19
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные.....	19
Таблица 8705-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП....	19
Раздел 2 Проемы.....	20
Подраздел 1 Окна.....	20
Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей.....	20
Таблица 8706-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие.....	20
Таблица 8706-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой.....	25
Таблица 8706-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие.....	30
Таблица 8706-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой.....	35
Таблица 8706-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие.....	40
Таблица 8706-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой.....	45
Подраздел 2 Двери.....	51
Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах.....	51
Таблица 8706-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.....	51

Таблица 8706-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами	52
Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах	54
Таблица 8706-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах	54
Таблица 8706-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах	55
Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ	57
Таблица 8706-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках.....	57
Подраздел 3 Балконные дверные блоки.....	59
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ.....	59
Таблица 8706-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ.....	59
Подраздел 4 Витражи, витрины	61
Группа 1 Витражи алюминиевые	61
Таблица 8706-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	61
Приложение	63

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ****Перегородки, внутренние проемы зданий непроизводственного назначения****COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK****Partitions, internal openings of non-production buildings**

Дата введения 2021-01-01

Общая часть

1 Настоящий Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ зданий непроизводственного назначения содержит следующие разделы:

Раздел 1 Перегородки;

Раздел 2 Проемы.

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной (предпроектной) документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной (предпроектной) документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;

Издание официальное

- стоимости оплаты труда рабочих строителей;
 - стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
 - стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.
- 2) затраты на оборудование;
 - 3) накладные расходы;
 - 4) сметная прибыль.

9 Таблицы УПСС КВР также могут содержать перечень основных материальных ресурсов, не учтенных в укрупненном показателе сметной стоимости, с приведением их расхода или без него. Затраты на данные ресурсы определяются дополнительно к укрупненным показателям сметной стоимости. Допускается замена указанных ресурсов на аналогичные материалы, изделия и конструкций, имеющие иные марки, классы, типоразмеры и другие характеристики согласно проектным данным, без изменения их расходов. Все необходимые сведения по определению расхода и стоимости основных материальных ресурсов приводятся в техчасти каждого Раздела настоящего Сборника.

10 Накладные расходы и сметная прибыль рассчитаны в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

11 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

12 Стоимостные показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника.

13 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

14 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно. Коэффициенты, применяемые к заработной плате рабочих-строителей и машинистов, применяются также и к накладным расходам, а сметная прибыль подлежит пересчету в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

15 Показатели затрат труда УПСС КВР приведены в приложении 1 настоящего Сборника.

16 УПСС КВР приведены в тенге.

17 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть к Разделу 1

1 Раздел содержит укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных решений по устройству основных видов перегородок - кирпичных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций перегородок для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м2 перегородки, м2 перегородки (за вычетом проемов).

4 Перегородки дифференцированы в зависимости от вида материала, технических характеристик.

5 Укрупненными показателями сметной стоимости учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при устройстве перегородок, указанных в описании конструкции:

- для кирпичных перегородок – установка, переустановка и разборка подмостей для кладки перегородок до 4 м; для кладки перегородок при высоте этажа свыше 4 м предусмотрено устройство лесов.

- для гипсокартонных перегородок – переустановка столиков-подмостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м, переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м, перемещение свыше на расстояние до 30 м, подъем материалов на этаж нормируется дополнительно.

6 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

Техническая часть к Разделу 2

1 Раздел содержит укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных решений по устройству основных типов оконных, дверных и балконных блоков, витражей, удовлетворяющих общим требованиям объектов непроизводственного назначения.

2 Выбор конструкций проемов для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещения, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

3 В разделе принят измеритель: м² проема, м² площади витража.

4 Укрупненные показатели сметной стоимости на устройство проемов дифференцированы в зависимости от материала проема, вида и технических характеристик.

5 Укрупненными показателями сметной стоимости учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах, при заполнении проемов, указанных в составе работ:

- установка блоков (отдельных элементов);
- установка приборов;
- установка подоконных досок.

6 Показателями не предусмотрена установка и стоимость дверных замков.

7 Показателями предусмотрено производство работ при положительной температуре в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

Раздел 1 Перегородки
Подраздел 2 Перегородки кирпичные
Группа 1 Перегородки из керамического кирпича
Таблица 8705-0201-01 - Перегородки из керамического кирпича глухие

Описание:

-0105: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М 50, неармированные, глухие, толщиной 120 мм.

Состав работ:

-0105: Кладка конструкций из кирпича.

8705-0201-0105 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

Измеритель: м2 перегородки

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8705-0201-0105	1 877	280	74	3 161	5 318	-	1 814	571	7 703
02 г. Алматы	8705-0201-0105	1 809	278	71	1 791	3 878	-	1 749	450	6 077
03 Акмолинская	8705-0201-0105	1 565	269	61	3 135	4 969	-	1 512	518	6 999
04 Актюбинская	8705-0201-0105	1 486	266	59	3 058	4 810	-	1 437	500	6 747
05 Алматинская	8705-0201-0105	1 648	274	65	1 742	3 664	-	1 593	421	5 678
06 Атырауская	8705-0201-0105	1 601	271	64	3 521	5 393	-	1 548	555	7 496
07 ЗКО	8705-0201-0105	1 473	267	59	3 487	5 227	-	1 424	532	7 183
08 Жамбылская	8705-0201-0105	1 505	265	57	2 094	3 864	-	1 453	425	5 742
09 Карагандинская	8705-0201-0105	1 548	270	61	2 747	4 565	-	1 496	485	6 546
10 Костанайская	8705-0201-0105	1 519	269	59	3 604	5 392	-	1 468	549	7 409
11 Кызылординская	8705-0201-0105	1 515	266	58	2 079	3 860	-	1 463	426	5 749
12 Мангистауская	8705-0201-0105	1 951	287	80	3 371	5 609	-	1 888	600	8 097
13 Туркестанская	8705-0201-0105	1 589	270	60	2 238	4 097	-	1 533	450	6 080

Окончание таблицы 8705-0201-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 Павлодарская	8705-0201-0105	1 450	264	57	3 280	4 994	-	1 401	512	6 907
15 СКО	8705-0201-0105	1 522	266	60	3 311	5 099	-	1 471	526	7 096
16 ВКО	8705-0201-0105	1 640	271	65	3 411	5 322	-	1 586	553	7 461
17 г. Шымкент	8705-0201-0105	1 517	269	59	2 293	4 079	-	1 466	444	5 989

Таблица 8705-0201-02 - Перегородки из керамического кирпича с проемами

Описание:

-0203: Перегородки из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор марки М50, с укладкой над проемами перемычек железобетонных из бетона кл. В15, армированные, с проемом, толщиной 120 мм. -0204: Перегородки из керамического кирпича марки М100, раствор марки М50, армированные, с проемами, толщиной 120 мм, при высоте этажа до 4,2 м, с укладкой над дверными проемами сборных железобетонных перемычек из бетона кл. В15 и металлических конструктивных элементов.

Состав работ:

-0203: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. - 0204: 1. Заготовка и установка арматуры. 2. Кладка перегородок из кирпича. 3. Устройство монолитных железобетонных перемычек. 4. Устройство лесов.

8705-0201-0203 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

8705-0201-0204 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8705-0201-0203	2 233	287	77	3 340	5 860	-	2 148	641	8 649
	8705-0201-0204	2 233	293	78	3 046	5 572	-	2 152	618	8 342
02 г. Алматы	8705-0201-0203	2 153	285	74	1 986	4 424	-	2 071	520	7 015
	8705-0201-0204	2 152	291	76	1 767	4 210	-	2 075	503	6 788
03 Акмолинская	8705-0201-0203	1 862	276	63	3 333	5 471	-	1 790	581	7 842
	8705-0201-0204	1 861	281	65	2 989	5 131	-	1 794	554	7 479
04 Актюбинская	8705-0201-0203	1 768	273	62	3 250	5 291	-	1 701	559	7 551
	8705-0201-0204	1 768	278	63	2 994	5 040	-	1 705	540	7 285
05 Алматинская	8705-0201-0203	1 961	280	67	1 915	4 156	-	1 886	483	6 525
	8705-0201-0204	1 961	286	68	1 718	3 965	-	1 890	468	6 323
06 Атырауская	8705-0201-0203	1 905	278	66	3 608	5 791	-	1 833	610	8 234
	8705-0201-0204	1 905	283	67	3 017	5 205	-	1 837	563	7 605
07 ЗКО	8705-0201-0203	1 752	273	61	3 690	5 715	-	1 686	592	7 993
	8705-0201-0204	1 752	278	62	3 445	5 475	-	1 690	573	7 738
08 Жамбылская	8705-0201-0203	1 791	271	59	2 274	4 336	-	1 721	485	6 542
	8705-0201-0204	1 791	277	61	1 961	4 029	-	1 725	460	6 214
09 Карагандинская	8705-0201-0203	1 842	276	63	2 905	5 023	-	1 771	544	7 338
	8705-0201-0204	1 841	282	65	2 672	4 795	-	1 775	526	7 096
10 Костанайская	8705-0201-0203	1 807	275	62	3 808	5 890	-	1 738	610	8 238
	8705-0201-0204	1 807	281	63	3 527	5 615	-	1 741	588	7 944
11 Кызылординская	8705-0201-0203	1 803	272	61	2 295	4 370	-	1 733	488	6 591
	8705-0201-0204	1 802	277	62	1 963	4 042	-	1 736	462	6 240
12 Мангистауская	8705-0201-0203	2 321	294	83	3 586	6 201	-	2 235	675	9 111
	8705-0201-0204	2 321	300	84	3 304	5 925	-	2 240	653	8 818
13 Туркестанская	8705-0201-0203	1 891	276	62	2 443	4 610	-	1 816	514	6 940
	8705-0201-0204	1 890	282	63	2 148	4 320	-	1 819	491	6 630
14 Павлодарская	8705-0201-0203	1 725	270	59	3 476	5 471	-	1 659	570	7 700
	8705-0201-0204	1 725	275	61	3 113	5 113	-	1 663	542	7 318
15 СКО	8705-0201-0203	1 811	273	62	3 517	5 601	-	1 742	587	7 930
	8705-0201-0204	1 811	278	63	3 175	5 264	-	1 746	561	7 571

Окончание таблицы 8705-0201-02

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 ВКО	8705-0201-0203	1 951	278	68	3 658	5 887	-	1 877	621	8 385
	8705-0201-0204	1 951	283	69	3 263	5 497	-	1 881	590	7 968
17 г. Шымкент	8705-0201-0203	1 806	275	61	2 499	4 580	-	1 736	505	6 821
	8705-0201-0204	1 805	281	63	2 187	4 273	-	1 740	481	6 494

Таблица 8705-0201-04 - Перегородки из керамического кирпича с устройством бетонной подготовки

Описание:

-0403: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15. -0404: Перегородки из керамического полнотелого кирпича М100, раствор М50; неармированные, с проемами, толщиной 120 мм с укладкой над проемами перемычек из бетона класс В15.

Состав работ:

-0403: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Заготовка и установка арматуры 4. Кладка перегородок из кирпича. 5. Установка железобетонных перемычек. -0404: 1. Устройство армированной бетонной подготовки под перегородки. 2. Устройство горизонтальной цементной гидроизоляции. 3. Кладка перегородок из кирпича. 4. Установка железобетонных перемычек.

8705-0201-0403 - армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

8705-0201-0404 - неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, с проемами

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8705-0201-0403	2 399	391	104	4 805	7 595	-	2 333	794	10 722
	8705-0201-0404	2 058	387	102	4 560	7 005	-	2 014	722	9 741
02 г. Алматы	8705-0201-0403	2 313	388	101	3 284	5 985	-	2 249	659	8 893
	8705-0201-0404	1 984	385	99	3 035	5 404	-	1 941	588	7 933
03 Акмолинская	8705-0201-0403	2 000	375	86	5 076	7 451	-	1 944	752	10 147
	8705-0201-0404	1 716	372	85	4 831	6 919	-	1 678	688	9 285
04 Актюбинская	8705-0201-0403	1 900	371	84	4 825	7 096	-	1 848	716	9 660
	8705-0201-0404	1 630	368	82	4 577	6 575	-	1 596	654	8 825
05 Алматинская	8705-0201-0403	2 107	381	91	3 196	5 684	-	2 049	619	8 352
	8705-0201-0404	1 807	378	90	2 948	5 133	-	1 768	552	7 453
06 Атырауская	8705-0201-0403	2 047	378	90	6 147	8 572	-	1 991	845	11 408
	8705-0201-0404	1 756	375	88	5 890	8 021	-	1 719	779	10 519
07 ЗКО	8705-0201-0403	1 883	372	83	5 739	7 994	-	1 832	786	10 612
	8705-0201-0404	1 615	368	82	5 485	7 468	-	1 581	724	9 773
08 Жамбылская	8705-0201-0403	1 924	370	81	3 638	5 932	-	1 869	624	8 425
	8705-0201-0404	1 651	366	79	3 386	5 403	-	1 613	561	7 577
09 Карагандинская	8705-0201-0403	1 979	376	86	4 504	6 859	-	1 924	703	9 486
	8705-0201-0404	1 697	373	85	4 253	6 323	-	1 661	639	8 623
10 Костанайская	8705-0201-0403	1 941	375	84	5 372	7 688	-	1 887	766	10 341
	8705-0201-0404	1 665	371	82	5 118	7 154	-	1 629	703	9 486
11 Кызылординская	8705-0201-0403	1 937	370	83	3 856	6 163	-	1 882	644	8 689
	8705-0201-0404	1 661	367	81	3 600	5 628	-	1 624	580	7 832
12 Мангистауская	8705-0201-0403	2 494	400	112	5 161	8 055	-	2 428	839	11 322
	8705-0201-0404	2 139	397	110	4 907	7 443	-	2 097	763	10 303
13 Туркестанская	8705-0201-0403	2 031	376	84	3 731	6 138	-	1 971	649	8 758
	8705-0201-0404	1 742	373	83	3 485	5 600	-	1 701	584	7 885
14 Павлодарская	8705-0201-0403	1 853	368	81	5 100	7 321	-	1 802	730	9 853
	8705-0201-0404	1 590	364	79	4 853	6 807	-	1 556	669	9 032
15 СКО	8705-0201-0403	1 946	371	85	5 510	7 827	-	1 892	778	10 497
	8705-0201-0404	1 669	368	83	5 243	7 280	-	1 633	713	9 626

Окончание таблицы 8705-0201-04

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 ВКО	8705-0201-0403	2 096	378	92	5 224	7 698	-	2 039	779	10 516
	8705-0201-0404	1 798	374	91	4 958	7 130	-	1 761	711	9 602
17 г. Шымкент	8705-0201-0403	1 940	375	84	3 916	6 231	-	1 885	649	8 765
	8705-0201-0404	1 664	371	82	3 669	5 704	-	1 627	586	7 917

Подраздел 3 Перегородки гипсокартонные**Группа 2 Перегородки гипсокартонные на металлическом каркасе****Таблица 8705-0302-01 - Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой**Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-2 и стоечных ПС-2, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8705-0302-0101 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0102 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8705-0302-0103 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0104 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8705-0302-0105 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8705-0302-0101	1 711	33	15	3 221	4 965	-	1 553	521	7 039
	8705-0302-0102	1 711	33	15	3 224	4 968	-	1 553	522	7 043
	8705-0302-0103	1 711	33	15	3 441	5 185	-	1 553	539	7 277
	8705-0302-0104	1 711	33	15	3 419	5 163	-	1 553	537	7 253
	8705-0302-0105	1 711	33	15	3 331	5 075	-	1 553	530	7 158
02 г. Алматы	8705-0302-0101	1 650	33	14	3 280	4 963	-	1 498	517	6 978
	8705-0302-0102	1 650	33	14	3 282	4 965	-	1 498	517	6 980
	8705-0302-0103	1 650	33	14	3 552	5 235	-	1 498	539	7 272
	8705-0302-0104	1 650	33	14	3 421	5 104	-	1 498	528	7 130
	8705-0302-0105	1 650	33	14	3 416	5 099	-	1 498	528	7 125
03 Акмолинская	8705-0302-0101	1 427	31	12	3 238	4 696	-	1 295	479	6 470
	8705-0302-0102	1 427	31	12	3 238	4 696	-	1 295	479	6 470
	8705-0302-0103	1 427	31	12	3 458	4 916	-	1 295	497	6 708
	8705-0302-0104	1 427	31	12	3 420	4 878	-	1 295	494	6 667
	8705-0302-0105	1 427	31	12	3 348	4 806	-	1 295	488	6 589
04 Актюбинская	8705-0302-0101	1 354	30	12	3 229	4 613	-	1 230	467	6 310
	8705-0302-0102	1 354	30	12	3 231	4 615	-	1 230	468	6 313
	8705-0302-0103	1 354	30	12	3 510	4 894	-	1 230	490	6 614
	8705-0302-0104	1 354	30	12	3 420	4 804	-	1 230	483	6 517
	8705-0302-0105	1 354	30	12	3 370	4 754	-	1 230	479	6 463
05 Алматинская	8705-0302-0101	1 502	31	13	3 289	4 822	-	1 363	495	6 680
	8705-0302-0102	1 502	31	13	3 289	4 822	-	1 363	495	6 680
	8705-0302-0103	1 502	31	13	3 596	5 129	-	1 363	519	7 011
	8705-0302-0104	1 502	31	13	3 420	4 953	-	1 363	505	6 821
	8705-0302-0105	1 502	31	13	3 442	4 975	-	1 363	507	6 845
06 Атырауская	8705-0302-0101	1 459	31	13	3 152	4 642	-	1 324	477	6 443
	8705-0302-0102	1 459	31	13	3 154	4 644	-	1 324	477	6 445
	8705-0302-0103	1 459	31	13	3 409	4 899	-	1 324	498	6 721
	8705-0302-0104	1 459	31	13	3 420	4 910	-	1 324	499	6 733
	8705-0302-0105	1 459	31	13	3 280	4 770	-	1 324	488	6 582

Продолжение таблицы 8705-0302-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07 ЗКО	8705-0302-0101	1 342	30	12	3 257	4 629	-	1 219	468	6 316
	8705-0302-0102	1 342	30	12	3 260	4 632	-	1 219	468	6 319
	8705-0302-0103	1 342	30	12	3 385	4 757	-	1 219	478	6 454
	8705-0302-0104	1 342	30	12	3 420	4 792	-	1 219	481	6 492
	8705-0302-0105	1 342	30	12	3 321	4 693	-	1 219	473	6 385
08 Жамбылская	8705-0302-0101	1 372	30	12	2 782	4 184	-	1 245	434	5 863
	8705-0302-0102	1 372	30	12	2 782	4 184	-	1 245	434	5 863
	8705-0302-0103	1 372	30	12	2 820	4 222	-	1 245	437	5 904
	8705-0302-0104	1 372	30	12	3 422	4 824	-	1 245	486	6 555
	8705-0302-0105	1 372	30	12	2 801	4 203	-	1 245	436	5 884
09 Карагандинская	8705-0302-0101	1 411	31	12	3 305	4 747	-	1 281	482	6 510
	8705-0302-0102	1 411	31	12	3 305	4 747	-	1 281	482	6 510
	8705-0302-0103	1 411	31	12	3 555	4 997	-	1 281	502	6 780
	8705-0302-0104	1 411	31	12	3 415	4 857	-	1 281	491	6 629
	8705-0302-0105	1 411	31	12	3 430	4 872	-	1 281	492	6 645
10 Костанайская	8705-0302-0101	1 384	30	12	3 262	4 676	-	1 257	475	6 408
	8705-0302-0102	1 384	30	12	3 262	4 676	-	1 257	475	6 408
	8705-0302-0103	1 384	30	12	3 661	5 075	-	1 257	507	6 839
	8705-0302-0104	1 384	30	12	3 420	4 834	-	1 257	487	6 578
	8705-0302-0105	1 384	30	12	3 462	4 876	-	1 257	491	6 624
11 Кызылординская	8705-0302-0101	1 381	30	12	3 229	4 640	-	1 254	472	6 366
	8705-0302-0102	1 381	30	12	3 231	4 642	-	1 254	472	6 368
	8705-0302-0103	1 381	30	12	3 508	4 919	-	1 254	494	6 667
	8705-0302-0104	1 381	30	12	3 420	4 831	-	1 254	487	6 572
	8705-0302-0105	1 381	30	12	3 368	4 779	-	1 254	483	6 516
12 Мангистауская	8705-0302-0101	1 778	34	16	3 236	5 048	-	1 615	533	7 196
	8705-0302-0102	1 778	34	16	3 238	5 050	-	1 615	533	7 198
	8705-0302-0103	1 778	34	16	3 515	5 327	-	1 615	555	7 497
	8705-0302-0104	1 778	34	16	3 422	5 234	-	1 615	548	7 397
	8705-0302-0105	1 778	34	16	3 375	5 187	-	1 615	544	7 346

Окончание таблицы 8705-0302-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Туркестанская	8705-0302-0101	1 449	30	12	3 276	4 755	-	1 315	486	6 556
	8705-0302-0102	1 449	30	12	3 279	4 758	-	1 315	486	6 559
	8705-0302-0103	1 449	30	12	3 737	5 216	-	1 315	522	7 053
	8705-0302-0104	1 449	30	12	3 420	4 899	-	1 315	497	6 711
	8705-0302-0105	1 449	30	12	3 507	4 986	-	1 315	504	6 805
14 Павлодарская	8705-0302-0101	1 322	30	11	3 335	4 687	-	1 200	471	6 358
	8705-0302-0102	1 322	30	11	3 338	4 690	-	1 200	471	6 361
	8705-0302-0103	1 322	30	11	3 732	5 084	-	1 200	503	6 787
	8705-0302-0104	1 322	30	11	3 420	4 772	-	1 200	478	6 450
	8705-0302-0105	1 322	30	11	3 534	4 886	-	1 200	487	6 573
15 СКО	8705-0302-0101	1 387	30	12	3 278	4 695	-	1 259	476	6 430
	8705-0302-0102	1 387	30	12	3 281	4 698	-	1 259	477	6 434
	8705-0302-0103	1 387	30	12	3 484	4 901	-	1 259	493	6 653
	8705-0302-0104	1 387	30	12	3 420	4 837	-	1 259	488	6 584
	8705-0302-0105	1 387	30	12	3 381	4 798	-	1 259	485	6 542
16 ВКО	8705-0302-0101	1 495	31	13	3 291	4 817	-	1 357	494	6 668
	8705-0302-0102	1 495	31	13	3 291	4 817	-	1 357	494	6 668
	8705-0302-0103	1 495	31	13	3 591	5 117	-	1 357	518	6 992
	8705-0302-0104	1 495	31	13	3 420	4 946	-	1 357	504	6 807
	8705-0302-0105	1 495	31	13	3 441	4 967	-	1 357	506	6 830
17 г. Шымкент	8705-0302-0101	1 383	30	12	3 276	4 689	-	1 256	476	6 421
	8705-0302-0102	1 383	30	12	3 278	4 691	-	1 256	476	6 423
	8705-0302-0103	1 383	30	12	3 737	5 150	-	1 256	512	6 918
	8705-0302-0104	1 383	30	12	3 419	4 832	-	1 256	487	6 575
	8705-0302-0105	1 383	30	12	3 506	4 919	-	1 256	494	6 669

Таблица 8705-0302-02 - Перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в один слой

Описание:

Конструкция - одинарный металлический каркас из профилей направляющих ПН-6 и стоечных ПС-6, оцинкованных, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон и укладкой между листами плит минераловатных П-125.

Состав работ:

1.Изготовление и установка металлического каркаса из оцинкованных профилей. 2. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 3. Укладка теплоизоляционных плит между стойками. 4. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты.

8705-0302-0201 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0202 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 14 мм

8705-0302-0203 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

8705-0302-0204 - листами гипсокартонными влагостойкими ГКЛВ толщиной 14 мм

8705-0302-0205 - листами гипсокартонными обычными ГКЛ и влагостойкими ГКЛВ толщиной 12,5 мм

Измеритель: м2 перегородки

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8705-0302-0201	1 711	33	15	4 886	6 630	-	1 553	655	8 838
	8705-0302-0202	1 711	33	15	4 888	6 632	-	1 553	655	8 840
	8705-0302-0203	1 711	33	15	5 106	6 850	-	1 553	672	9 075
	8705-0302-0204	1 711	33	15	5 084	6 828	-	1 553	670	9 051
	8705-0302-0205	1 711	33	15	4 996	6 740	-	1 553	663	8 956
02 г. Алматы	8705-0302-0201	1 650	33	14	4 945	6 628	-	1 498	650	8 776
	8705-0302-0202	1 650	33	14	4 947	6 630	-	1 498	650	8 778
	8705-0302-0203	1 650	33	14	5 216	6 899	-	1 498	672	9 069
	8705-0302-0204	1 650	33	14	5 086	6 769	-	1 498	661	8 928
	8705-0302-0205	1 650	33	14	5 080	6 763	-	1 498	661	8 922

Продолжение таблицы 8705-0302-02

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 Акмолинская	8705-0302-0201	1 427	31	12	4 901	6 359	-	1 295	612	8 266
	8705-0302-0202	1 427	31	12	4 901	6 359	-	1 295	612	8 266
	8705-0302-0203	1 427	31	12	5 121	6 579	-	1 295	630	8 504
	8705-0302-0204	1 427	31	12	5 083	6 541	-	1 295	627	8 463
	8705-0302-0205	1 427	31	12	5 011	6 469	-	1 295	621	8 385
04 Актюбинская	8705-0302-0201	1 354	30	12	4 892	6 276	-	1 230	600	8 106
	8705-0302-0202	1 354	30	12	4 894	6 278	-	1 230	601	8 109
	8705-0302-0203	1 354	30	12	5 173	6 557	-	1 230	623	8 410
	8705-0302-0204	1 354	30	12	5 083	6 467	-	1 230	616	8 313
	8705-0302-0205	1 354	30	12	5 032	6 416	-	1 230	612	8 258
05 Алматинская	8705-0302-0201	1 502	31	13	4 952	6 485	-	1 363	628	8 476
	8705-0302-0202	1 502	31	13	4 952	6 485	-	1 363	628	8 476
	8705-0302-0203	1 502	31	13	5 259	6 792	-	1 363	652	8 807
	8705-0302-0204	1 502	31	13	5 084	6 617	-	1 363	638	8 618
	8705-0302-0205	1 502	31	13	5 106	6 639	-	1 363	640	8 642
06 Атырауская	8705-0302-0201	1 459	31	13	4 815	6 305	-	1 324	610	8 239
	8705-0302-0202	1 459	31	13	4 817	6 307	-	1 324	610	8 241
	8705-0302-0203	1 459	31	13	5 073	6 563	-	1 324	631	8 518
	8705-0302-0204	1 459	31	13	5 084	6 574	-	1 324	632	8 530
	8705-0302-0205	1 459	31	13	4 944	6 434	-	1 324	621	8 379
07 ЗКО	8705-0302-0201	1 342	30	12	4 920	6 292	-	1 219	601	8 112
	8705-0302-0202	1 342	30	12	4 923	6 295	-	1 219	601	8 115
	8705-0302-0203	1 342	30	12	5 048	6 420	-	1 219	611	8 250
	8705-0302-0204	1 342	30	12	5 083	6 455	-	1 219	614	8 288
	8705-0302-0205	1 342	30	12	4 984	6 356	-	1 219	606	8 181
08 Жамбылская	8705-0302-0201	1 372	30	12	4 445	5 847	-	1 245	567	7 659
	8705-0302-0202	1 372	30	12	4 445	5 847	-	1 245	567	7 659
	8705-0302-0203	1 372	30	12	4 482	5 884	-	1 245	570	7 699
	8705-0302-0204	1 372	30	12	5 084	6 486	-	1 245	618	8 349
	8705-0302-0205	1 372	30	12	4 464	5 866	-	1 245	569	7 680

Продолжение таблицы 8705-0302-02

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09 Карагандинская	8705-0302-0201	1 411	31	12	4 968	6 410	-	1 281	615	8 306
	8705-0302-0202	1 411	31	12	4 968	6 410	-	1 281	615	8 306
	8705-0302-0203	1 411	31	12	5 218	6 660	-	1 281	635	8 576
	8705-0302-0204	1 411	31	12	5 078	6 520	-	1 281	624	8 425
	8705-0302-0205	1 411	31	12	5 093	6 535	-	1 281	625	8 441
10 Костанайская	8705-0302-0201	1 384	30	12	4 925	6 339	-	1 257	608	8 204
	8705-0302-0202	1 384	30	12	4 925	6 339	-	1 257	608	8 204
	8705-0302-0203	1 384	30	12	5 324	6 738	-	1 257	640	8 635
	8705-0302-0204	1 384	30	12	5 082	6 496	-	1 257	620	8 373
	8705-0302-0205	1 384	30	12	5 124	6 538	-	1 257	624	8 419
11 Кызылординская	8705-0302-0201	1 381	30	12	4 892	6 303	-	1 254	605	8 162
	8705-0302-0202	1 381	30	12	4 894	6 305	-	1 254	605	8 164
	8705-0302-0203	1 381	30	12	5 170	6 581	-	1 254	627	8 462
	8705-0302-0204	1 381	30	12	5 082	6 493	-	1 254	620	8 367
	8705-0302-0205	1 381	30	12	5 031	6 442	-	1 254	616	8 312
12 Мангистауская	8705-0302-0201	1 778	34	16	4 901	6 713	-	1 615	666	8 994
	8705-0302-0202	1 778	34	16	4 903	6 715	-	1 615	666	8 996
	8705-0302-0203	1 778	34	16	5 180	6 992	-	1 615	689	9 296
	8705-0302-0204	1 778	34	16	5 087	6 899	-	1 615	681	9 195
	8705-0302-0205	1 778	34	16	5 040	6 852	-	1 615	677	9 144
13 Туркестанская	8705-0302-0201	1 449	30	12	4 939	6 418	-	1 315	619	8 352
	8705-0302-0202	1 449	30	12	4 941	6 420	-	1 315	619	8 354
	8705-0302-0203	1 449	30	12	5 400	6 879	-	1 315	656	8 850
	8705-0302-0204	1 449	30	12	5 083	6 562	-	1 315	630	8 507
	8705-0302-0205	1 449	30	12	5 169	6 648	-	1 315	637	8 600
14 Павлодарская	8705-0302-0201	1 322	30	11	4 998	6 350	-	1 200	604	8 154
	8705-0302-0202	1 322	30	11	5 001	6 353	-	1 200	604	8 157
	8705-0302-0203	1 322	30	11	5 395	6 747	-	1 200	636	8 583
	8705-0302-0204	1 322	30	11	5 083	6 435	-	1 200	611	8 246
	8705-0302-0205	1 322	30	11	5 197	6 549	-	1 200	620	8 369

Окончание таблицы 8705-0302-02

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 СКО	8705-0302-0201	1 387	30	12	4 941	6 358	-	1 259	609	8 226
	8705-0302-0202	1 387	30	12	4 944	6 361	-	1 259	610	8 230
	8705-0302-0203	1 387	30	12	5 147	6 564	-	1 259	626	8 449
	8705-0302-0204	1 387	30	12	5 082	6 499	-	1 259	621	8 379
	8705-0302-0205	1 387	30	12	5 044	6 461	-	1 259	618	8 338
16 ВКО	8705-0302-0201	1 495	31	13	4 955	6 481	-	1 357	627	8 465
	8705-0302-0202	1 495	31	13	4 955	6 481	-	1 357	627	8 465
	8705-0302-0203	1 495	31	13	5 255	6 781	-	1 357	651	8 789
	8705-0302-0204	1 495	31	13	5 084	6 610	-	1 357	637	8 604
	8705-0302-0205	1 495	31	13	5 105	6 631	-	1 357	639	8 627
17 г. Шымкент	8705-0302-0201	1 383	30	12	4 939	6 352	-	1 256	609	8 217
	8705-0302-0202	1 383	30	12	4 941	6 354	-	1 256	609	8 219
	8705-0302-0203	1 383	30	12	5 399	6 812	-	1 256	645	8 713
	8705-0302-0204	1 383	30	12	5 082	6 495	-	1 256	620	8 371
	8705-0302-0205	1 383	30	12	5 169	6 582	-	1 256	627	8 465

Подраздел 6 Перегородки стеклянные**Группа 1 Перегородки стеклянные каркасные****Таблица 8705-0601-01 - Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм**Описание:

Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, с установкой внутренних дверей остекленных, однопольных.

Состав работ:

1. Монтаж остекленных перегородок. 2. Установка внутренних дверей с фурнитурой.

8705-0601-0101 - с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм

Измеритель: м2 перегородки

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8705-0601-0101	1 637	210	113	18 168	20 015	-	1 575	1 727	23 317
02 г. Алматы	8705-0601-0101	1 578	207	109	18 156	19 941	-	1 518	1 717	23 176
03 Акмолинская	8705-0601-0101	1 364	191	93	18 161	19 716	-	1 311	1 682	22 709
04 Актюбинская	8705-0601-0101	1 296	188	91	18 153	19 637	-	1 248	1 671	22 556
05 Алматинская	8705-0601-0101	1 437	197	99	18 155	19 789	-	1 382	1 694	22 865
06 Атырауская	8705-0601-0101	1 395	195	97	18 155	19 745	-	1 343	1 687	22 775
07 ЗКО	8705-0601-0101	1 284	188	90	18 153	19 625	-	1 237	1 669	22 531
08 Жамбылская	8705-0601-0101	1 313	185	88	18 151	19 649	-	1 260	1 673	22 582
09 Карагандинская	8705-0601-0101	1 349	191	93	18 114	19 654	-	1 299	1 676	22 629
10 Костанайская	8705-0601-0101	1 324	189	91	18 153	19 666	-	1 273	1 675	22 614
11 Кызылординская	8705-0601-0101	1 321	187	90	18 151	19 659	-	1 269	1 674	22 602
12 Мангистауская	8705-0601-0101	1 701	219	122	18 167	20 087	-	1 640	1 738	23 465
13 Туркестанская	8705-0601-0101	1 386	190	91	18 153	19 729	-	1 330	1 685	22 744
14 Павлодарская	8705-0601-0101	1 264	185	88	18 151	19 600	-	1 216	1 665	22 481
15 СКО	8705-0601-0101	1 327	189	92	18 153	19 669	-	1 277	1 676	22 622
16 ВКО	8705-0601-0101	1 430	197	100	18 154	19 781	-	1 377	1 693	22 851
17 г. Шымкент	8705-0601-0101	1 323	189	90	18 153	19 665	-	1 272	1 675	22 612

Подраздел 7 Перегородки деревянные
Группа 1 Перегородки деревянные каркасные
Таблица 8705-0701-01 - Перегородки деревянные каркасные с обшивкой ДСП

Описание:

Перегородки деревянные каркасные с обшивкой плитами ДСП, толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Состав работ:

1. Установка перегородок из ламинированного ДСП.

8705-0701-0101 - толщиной 19 мм с одной стороны без изоляционной прокладки

Измеритель: м2 перегородки (за вычетом проемов)

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8705-0701-0101	1 433	127	69	1 505	3 065	-	1 351	353	4 769
02 г. Алматы	8705-0701-0101	1 382	125	66	1 380	2 887	-	1 303	335	4 525
03 Акмолинская	8705-0701-0101	1 194	115	57	1 274	2 583	-	1 126	297	4 006
04 Актюбинская	8705-0701-0101	1 134	114	55	1 446	2 694	-	1 071	301	4 066
05 Алматинская	8705-0701-0101	1 258	119	60	1 351	2 728	-	1 186	313	4 227
06 Атырауская	8705-0701-0101	1 221	118	59	1 466	2 805	-	1 153	317	4 275
07 ЗКО	8705-0701-0101	1 125	113	55	1 466	2 704	-	1 061	301	4 066
08 Жамбылская	8705-0701-0101	1 149	112	53	1 331	2 592	-	1 082	294	3 968
09 Карагандинская	8705-0701-0101	1 181	115	57	1 583	2 879	-	1 114	319	4 312
10 Костанайская	8705-0701-0101	1 159	114	55	1 370	2 643	-	1 093	299	4 035
11 Кызылординская	8705-0701-0101	1 157	113	54	1 445	2 715	-	1 090	304	4 109
12 Мангистауская	8705-0701-0101	1 489	133	74	1 447	3 069	-	1 407	358	4 834
13 Туркестанская	8705-0701-0101	1 213	114	55	1 445	2 772	-	1 142	313	4 227
14 Павлодарская	8705-0701-0101	1 107	112	53	1 487	2 706	-	1 044	300	4 050
15 СКО	8705-0701-0101	1 162	114	56	1 432	2 708	-	1 096	304	4 108
16 ВКО	8705-0701-0101	1 252	119	61	1 705	3 076	-	1 181	341	4 598
17 г. Шымкент	8705-0701-0101	1 158	114	55	1 446	2 718	-	1 092	305	4 115

Раздел 2 Проемы

Подраздел 1 Окна

Группа 1 Оконные блоки из ПВХ профилей

Таблица 8706-0101-01 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8706-0101-0101 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0102 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0103 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8706-0101-0104 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0105 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0106 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0101-0101	2 471	206	112	4 716	7 393	-	2 325	777	10 495
	8706-0101-0102	2 473	211	114	6 134	8 818	-	2 329	892	12 039
	8706-0101-0103	2 472	208	113	3 984	6 664	-	2 326	719	9 709
	8706-0101-0104	1 749	206	112	4 082	6 037	-	1 675	617	8 329
	8706-0101-0105	1 751	211	114	5 500	7 462	-	1 679	731	9 872
	8706-0101-0106	1 750	207	113	3 350	5 307	-	1 676	559	7 542
02 г. Алматы	8706-0101-0101	2 382	203	108	4 704	7 289	-	2 242	762	10 293
	8706-0101-0102	2 384	207	111	6 120	8 711	-	2 246	877	11 834
	8706-0101-0103	2 383	204	109	3 972	6 559	-	2 243	704	9 506
	8706-0101-0104	1 686	203	108	4 070	5 959	-	1 615	606	8 180
	8706-0101-0105	1 688	207	111	5 487	7 382	-	1 619	720	9 721
	8706-0101-0106	1 687	204	109	3 338	5 229	-	1 616	548	7 393
03 Акмолинская	8706-0101-0101	2 059	188	92	4 893	7 140	-	1 936	726	9 802
	8706-0101-0102	2 061	191	94	6 345	8 597	-	1 940	843	11 380
	8706-0101-0103	2 060	189	93	4 150	6 399	-	1 937	667	9 003
	8706-0101-0104	1 457	188	92	4 222	5 867	-	1 395	581	7 843
	8706-0101-0105	1 459	191	94	5 674	7 324	-	1 398	698	9 420
	8706-0101-0106	1 458	189	93	3 479	5 126	-	1 396	522	7 044
04 Актюбинская	8706-0101-0101	1 956	185	90	4 703	6 844	-	1 842	695	9 381
	8706-0101-0102	1 958	189	92	6 120	8 267	-	1 845	809	10 921
	8706-0101-0103	1 957	186	91	3 972	6 115	-	1 843	637	8 595
	8706-0101-0104	1 384	185	90	4 069	5 638	-	1 327	557	7 522
	8706-0101-0105	1 386	189	92	5 486	7 061	-	1 330	671	9 062
	8706-0101-0106	1 385	186	91	3 338	4 909	-	1 328	499	6 736
05 Алматинская	8706-0101-0101	2 169	193	98	4 704	7 066	-	2 041	729	9 836
	8706-0101-0102	2 171	197	100	6 120	8 488	-	2 044	843	11 375
	8706-0101-0103	2 170	195	99	3 972	6 337	-	2 042	670	9 049
	8706-0101-0104	1 535	193	98	4 070	5 798	-	1 470	581	7 849
	8706-0101-0105	1 537	197	100	5 487	7 221	-	1 474	696	9 391
	8706-0101-0106	1 536	194	99	3 338	5 068	-	1 471	523	7 062

Продолжение таблицы 8706-0101-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06 Атырауская	8706-0101-0101	2 107	191	97	4 704	7 002	-	1 983	719	9 704
	8706-0101-0102	2 108	195	99	6 120	8 423	-	1 986	833	11 242
	8706-0101-0103	2 107	193	97	3 972	6 272	-	1 984	660	8 916
	8706-0101-0104	1 491	191	97	4 070	5 752	-	1 429	574	7 755
	8706-0101-0105	1 493	195	99	5 487	7 175	-	1 432	689	9 296
	8706-0101-0106	1 491	192	97	3 338	5 021	-	1 430	516	6 967
07 ЗКО	8706-0101-0101	1 939	184	89	4 703	6 826	-	1 826	692	9 344
	8706-0101-0102	1 941	188	91	6 120	8 249	-	1 829	806	10 884
	8706-0101-0103	1 940	185	90	3 972	6 097	-	1 827	634	8 558
	8706-0101-0104	1 372	184	89	4 069	5 625	-	1 315	555	7 495
	8706-0101-0105	1 374	188	91	5 486	7 048	-	1 319	669	9 036
	8706-0101-0106	1 373	185	90	3 338	4 896	-	1 316	497	6 709
08 Жамбылская	8706-0101-0101	1 982	182	87	4 703	6 867	-	1 862	698	9 427
	8706-0101-0102	1 984	186	89	6 120	8 290	-	1 865	812	10 967
	8706-0101-0103	1 983	183	87	3 972	6 138	-	1 863	640	8 641
	8706-0101-0104	1 403	182	87	4 069	5 654	-	1 341	560	7 555
	8706-0101-0105	1 404	186	89	5 486	7 076	-	1 344	674	9 094
	8706-0101-0106	1 403	183	87	3 338	4 924	-	1 342	501	6 767
09 Карагандинская	8706-0101-0101	2 037	188	93	3 874	6 099	-	1 917	641	8 657
	8706-0101-0102	2 039	192	95	5 135	7 366	-	1 920	743	10 029
	8706-0101-0103	2 038	189	93	3 195	5 422	-	1 918	587	7 927
	8706-0101-0104	1 442	188	93	3 401	5 031	-	1 381	513	6 925
	8706-0101-0105	1 444	192	95	4 662	6 298	-	1 384	615	8 297
	8706-0101-0106	1 443	189	93	2 722	4 354	-	1 382	459	6 195
10 Костанайская	8706-0101-0101	1 999	186	90	4 703	6 888	-	1 880	701	9 469
	8706-0101-0102	2 001	189	92	6 120	8 310	-	1 884	816	11 010
	8706-0101-0103	2 000	187	91	3 972	6 159	-	1 881	643	8 683
	8706-0101-0104	1 415	185	90	4 069	5 669	-	1 354	562	7 585
	8706-0101-0105	1 416	189	92	5 486	7 091	-	1 358	676	9 125
	8706-0101-0106	1 415	187	91	3 338	4 940	-	1 355	504	6 799

Продолжение таблицы 8706-0101-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Кызылординская	8706-0101-0101	1 995	183	89	4 703	6 881	-	1 875	700	9 456
	8706-0101-0102	1 996	187	91	6 120	8 303	-	1 878	814	10 995
	8706-0101-0103	1 995	185	89	3 972	6 152	-	1 876	642	8 670
	8706-0101-0104	1 411	183	89	4 069	5 663	-	1 350	561	7 574
	8706-0101-0105	1 413	187	91	5 486	7 086	-	1 353	675	9 114
	8706-0101-0106	1 412	184	89	3 338	4 934	-	1 351	503	6 788
12 Мангистауская	8706-0101-0101	2 568	216	121	4 716	7 500	-	2 420	794	10 714
	8706-0101-0102	2 570	220	123	6 133	8 923	-	2 424	908	12 255
	8706-0101-0103	2 569	217	121	3 984	6 770	-	2 421	735	9 926
	8706-0101-0104	1 817	215	121	4 082	6 114	-	1 744	629	8 487
	8706-0101-0105	1 819	220	123	5 499	7 538	-	1 748	743	10 029
	8706-0101-0106	1 818	217	121	3 350	5 385	-	1 745	570	7 700
13 Туркестанская	8706-0101-0101	2 093	186	91	4 703	6 982	-	1 965	716	9 663
	8706-0101-0102	2 094	190	92	6 120	8 404	-	1 968	830	11 202
	8706-0101-0103	2 093	187	91	3 972	6 252	-	1 966	657	8 875
	8706-0101-0104	1 481	186	91	4 069	5 736	-	1 414	572	7 722
	8706-0101-0105	1 483	190	92	5 486	7 159	-	1 418	686	9 263
	8706-0101-0106	1 481	187	91	3 338	5 006	-	1 415	514	6 935
14 Павлодарская	8706-0101-0101	1 909	181	87	4 701	6 791	-	1 796	687	9 274
	8706-0101-0102	1 910	185	89	6 118	8 213	-	1 799	801	10 813
	8706-0101-0103	1 909	182	87	3 970	6 061	-	1 797	629	8 487
	8706-0101-0104	1 351	181	87	4 068	5 600	-	1 294	552	7 446
	8706-0101-0105	1 352	185	89	5 484	7 021	-	1 297	665	8 983
	8706-0101-0106	1 351	182	87	3 337	4 870	-	1 295	493	6 658
15 СКО	8706-0101-0101	2 004	185	91	4 703	6 892	-	1 885	702	9 479
	8706-0101-0102	2 006	189	93	6 120	8 315	-	1 888	816	11 019
	8706-0101-0103	2 004	186	91	3 972	6 162	-	1 886	644	8 692
	8706-0101-0104	1 418	185	91	4 069	5 672	-	1 358	562	7 592
	8706-0101-0105	1 420	189	93	5 486	7 095	-	1 361	676	9 132
	8706-0101-0106	1 419	186	91	3 338	4 943	-	1 359	504	6 806

Окончание таблицы 8706-0101-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 ВКО	8706-0101-0101	2 159	193	99	4 704	7 056	-	2 032	727	9 815
	8706-0101-0102	2 161	197	101	6 120	8 478	-	2 036	841	11 355
	8706-0101-0103	2 159	194	100	3 972	6 325	-	2 033	669	9 027
	8706-0101-0104	1 528	193	99	4 070	5 791	-	1 464	580	7 835
	8706-0101-0105	1 529	197	101	5 487	7 213	-	1 468	694	9 375
	8706-0101-0106	1 528	194	100	3 338	5 060	-	1 465	522	7 047
17 г. Шымкент	8706-0101-0101	1 998	185	90	4 703	6 886	-	1 879	701	9 466
	8706-0101-0102	1 999	189	91	6 120	8 308	-	1 882	815	11 005
	8706-0101-0103	1 998	186	90	3 972	6 156	-	1 880	643	8 679
	8706-0101-0104	1 414	185	90	4 069	5 668	-	1 353	562	7 583
	8706-0101-0105	1 415	189	91	5 486	7 090	-	1 356	676	9 122
	8706-0101-0106	1 414	186	90	3 338	4 938	-	1 354	503	6 795

Таблица 8706-0101-01.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Шифр нормы	Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
8706-0101-0101	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0102	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0103	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0104	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1

Окончание таблицы 8706-0101-01.1

Шифр нормы	Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
8706-0101-0105	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0106	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1

Таблица 8706-0101-02 - Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной (поворотно-откидной) фурнитурой : одноэлементные поворотные, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8706-0101-0201 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0202 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0203 - в проемы площадью до 2 м2 в стенах панельных

8706-0101-0204 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0205 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0206 - в проемы площадью более 2 м2 в стенах панельных

Измеритель: м2 проемов

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0101-0201	2 344	212	112	5 340	7 896	-	2 210	808	10 914
	8706-0101-0202	2 346	217	114	6 758	9 321	-	2 214	923	12 458
	8706-0101-0203	2 344	213	113	4 608	7 165	-	2 211	750	10 126
	8706-0101-0204	1 712	209	112	4 440	6 361	-	1 642	640	8 643
	8706-0101-0205	1 714	213	114	5 858	7 785	-	1 646	754	10 185
	8706-0101-0206	1 713	210	113	3 708	5 631	-	1 643	582	7 856
02 г. Алматы	8706-0101-0201	2 259	209	108	5 328	7 796	-	2 131	794	10 721
	8706-0101-0202	2 261	213	111	6 745	9 219	-	2 135	908	12 262
	8706-0101-0203	2 260	210	109	4 596	7 066	-	2 132	736	9 934
	8706-0101-0204	1 650	206	108	4 428	6 284	-	1 583	629	8 496
	8706-0101-0205	1 653	210	111	5 844	7 707	-	1 587	744	10 038
	8706-0101-0206	1 651	207	109	3 696	5 554	-	1 584	571	7 709
03 Акмолинская	8706-0101-0201	1 953	194	92	5 548	7 695	-	1 841	763	10 299
	8706-0101-0202	1 954	198	94	7 001	9 153	-	1 844	880	11 877
	8706-0101-0203	1 953	195	93	4 805	6 953	-	1 842	704	9 499
	8706-0101-0204	1 426	190	92	4 594	6 210	-	1 367	606	8 183
	8706-0101-0205	1 428	194	94	6 046	7 668	-	1 370	723	9 761
	8706-0101-0206	1 427	191	93	3 851	5 469	-	1 368	547	7 384

Продолжение таблицы 8706-0101-02

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04 Актюбинская	8706-0101-0201	1 855	191	90	5 327	7 373	-	1 751	730	9 854
	8706-0101-0202	1 857	195	92	6 744	8 796	-	1 754	844	11 394
	8706-0101-0203	1 856	192	91	4 596	6 644	-	1 752	672	9 068
	8706-0101-0204	1 355	187	90	4 427	5 969	-	1 301	582	7 852
	8706-0101-0205	1 357	191	92	5 844	7 392	-	1 304	696	9 392
	8706-0101-0206	1 356	188	91	3 696	5 240	-	1 302	523	7 065
05 Алматинская	8706-0101-0201	2 057	200	98	5 328	7 585	-	1 940	762	10 287
	8706-0101-0202	2 059	204	100	6 745	9 008	-	1 943	876	11 827
	8706-0101-0203	2 058	201	99	4 596	6 855	-	1 941	704	9 500
	8706-0101-0204	1 503	196	98	4 428	6 127	-	1 441	605	8 173
	8706-0101-0205	1 505	200	100	5 844	7 549	-	1 444	719	9 712
	8706-0101-0206	1 504	197	99	3 696	5 397	-	1 442	547	7 386
06 Атырауская	8706-0101-0201	1 998	198	97	5 328	7 524	-	1 885	753	10 162
	8706-0101-0202	2 000	202	99	6 745	8 947	-	1 888	867	11 702
	8706-0101-0203	1 998	199	97	4 596	6 793	-	1 886	694	9 373
	8706-0101-0204	1 459	194	97	4 428	6 081	-	1 400	598	8 079
	8706-0101-0205	1 461	198	99	5 844	7 503	-	1 404	713	9 620
	8706-0101-0206	1 460	195	97	3 696	5 351	-	1 402	540	7 293
07 ЗКО	8706-0101-0201	1 839	190	89	5 327	7 356	-	1 735	727	9 818
	8706-0101-0202	1 841	194	91	6 744	8 779	-	1 739	841	11 359
	8706-0101-0203	1 840	191	90	4 596	6 627	-	1 737	669	9 033
	8706-0101-0204	1 344	187	89	4 427	5 958	-	1 289	580	7 827
	8706-0101-0205	1 345	191	91	5 844	7 380	-	1 293	694	9 367
	8706-0101-0206	1 344	188	90	3 696	5 228	-	1 290	521	7 039
08 Жамбылская	8706-0101-0201	1 880	188	87	5 327	7 395	-	1 770	733	9 898
	8706-0101-0202	1 882	192	89	6 744	8 818	-	1 773	847	11 438
	8706-0101-0203	1 880	189	87	4 596	6 665	-	1 771	675	9 111
	8706-0101-0204	1 373	184	87	4 427	5 984	-	1 314	584	7 882
	8706-0101-0205	1 375	188	89	5 844	7 407	-	1 317	698	9 422
	8706-0101-0206	1 374	185	87	3 696	5 255	-	1 315	526	7 096

Продолжение таблицы 8706-0101-02

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09 Карагандинская	8706-0101-0201	1 932	194	93	4 363	6 489	-	1 822	665	8 976
	8706-0101-0202	1 934	198	95	5 623	7 755	-	1 826	766	10 347
	8706-0101-0203	1 933	195	93	3 683	5 811	-	1 823	611	8 245
	8706-0101-0204	1 412	190	93	3 697	5 299	-	1 354	532	7 185
	8706-0101-0205	1 413	194	95	4 958	6 565	-	1 357	634	8 556
	8706-0101-0206	1 412	192	93	3 018	4 622	-	1 355	478	6 455
10 Костанайская	8706-0101-0201	1 896	192	90	5 327	7 415	-	1 787	736	9 938
	8706-0101-0202	1 898	196	92	6 744	8 838	-	1 791	850	11 479
	8706-0101-0203	1 897	193	91	4 596	6 686	-	1 789	678	9 153
	8706-0101-0204	1 385	188	90	4 427	6 000	-	1 328	586	7 914
	8706-0101-0205	1 387	192	92	5 844	7 423	-	1 331	700	9 454
	8706-0101-0206	1 386	189	91	3 696	5 271	-	1 329	528	7 128
11 Кызылординская	8706-0101-0201	1 892	190	89	5 327	7 409	-	1 782	735	9 926
	8706-0101-0202	1 893	193	91	6 744	8 830	-	1 785	849	11 464
	8706-0101-0203	1 892	191	89	4 596	6 679	-	1 783	677	9 139
	8706-0101-0204	1 382	186	89	4 427	5 995	-	1 323	585	7 903
	8706-0101-0205	1 384	190	91	5 844	7 418	-	1 327	700	9 445
	8706-0101-0206	1 382	187	89	3 696	5 265	-	1 324	527	7 116
12 Мангистауская	8706-0101-0201	2 435	222	121	5 340	7 997	-	2 300	824	11 121
	8706-0101-0202	2 438	226	123	6 757	9 421	-	2 305	938	12 664
	8706-0101-0203	2 436	223	121	4 608	7 267	-	2 302	766	10 335
	8706-0101-0204	1 779	218	121	4 440	6 437	-	1 710	652	8 799
	8706-0101-0205	1 781	223	123	5 857	7 861	-	1 714	766	10 341
	8706-0101-0206	1 780	219	121	3 708	5 707	-	1 711	593	8 011
13 Туркестанская	8706-0101-0201	1 984	193	91	5 327	7 504	-	1 868	750	10 122
	8706-0101-0202	1 986	197	92	6 744	8 927	-	1 871	864	11 662
	8706-0101-0203	1 985	194	91	4 596	6 775	-	1 869	692	9 336
	8706-0101-0204	1 450	189	91	4 427	6 066	-	1 386	596	8 048
	8706-0101-0205	1 452	193	92	5 844	7 489	-	1 390	710	9 589
	8706-0101-0206	1 450	190	91	3 696	5 336	-	1 387	538	7 261

Окончание таблицы 8706-0101-02

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 Павлодарская	8706-0101-0201	1 810	187	87	5 325	7 322	-	1 707	722	9 751
	8706-0101-0202	1 812	191	89	6 742	8 745	-	1 710	836	11 291
	8706-0101-0203	1 811	188	87	4 594	6 593	-	1 708	664	8 965
	8706-0101-0204	1 322	184	87	4 426	5 932	-	1 268	576	7 776
	8706-0101-0205	1 324	187	89	5 842	7 353	-	1 271	690	9 314
	8706-0101-0206	1 323	185	87	3 695	5 203	-	1 269	518	6 990
15 СКО	8706-0101-0201	1 900	191	91	5 327	7 418	-	1 792	737	9 947
	8706-0101-0202	1 902	195	93	6 744	8 841	-	1 795	851	11 487
	8706-0101-0203	1 901	192	91	4 596	6 689	-	1 793	679	9 161
	8706-0101-0204	1 388	188	91	4 427	6 003	-	1 331	587	7 921
	8706-0101-0205	1 390	191	93	5 844	7 425	-	1 334	701	9 460
	8706-0101-0206	1 389	189	91	3 696	5 274	-	1 332	528	7 134
16 ВКО	8706-0101-0201	2 047	199	99	5 328	7 574	-	1 932	760	10 266
	8706-0101-0202	2 049	203	101	6 745	8 997	-	1 935	875	11 807
	8706-0101-0203	2 048	200	100	4 596	6 844	-	1 933	702	9 479
	8706-0101-0204	1 495	196	99	4 428	6 119	-	1 435	604	8 158
	8706-0101-0205	1 497	200	101	5 844	7 541	-	1 439	718	9 698
	8706-0101-0206	1 496	197	100	3 696	5 389	-	1 436	546	7 371
17 г. Шымкент	8706-0101-0201	1 894	192	90	5 327	7 413	-	1 786	736	9 935
	8706-0101-0202	1 896	195	91	6 744	8 835	-	1 789	850	11 474
	8706-0101-0203	1 895	193	90	4 596	6 684	-	1 787	678	9 149
	8706-0101-0204	1 384	188	90	4 427	5 999	-	1 326	586	7 911
	8706-0101-0205	1 386	192	91	5 844	7 422	-	1 329	700	9 451
	8706-0101-0206	1 385	189	90	3 696	5 270	-	1 327	528	7 125

Таблица 8706-0101-02.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Шифр нормы	Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
8706-0101-0201	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0202	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0203	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0204	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0205	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0206	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1

Таблица 8706-0101-03 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8706-0101-0301 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0302 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0303 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8706-0101-0304 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0305 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0306 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0101-0301	2 471	206	112	4 716	7 393	-	2 325	777	10 495
	8706-0101-0302	2 473	211	114	6 134	8 818	-	2 329	892	12 039
	8706-0101-0303	2 472	208	113	3 984	6 664	-	2 326	719	9 709
	8706-0101-0304	1 749	206	112	4 082	6 037	-	1 675	617	8 329
	8706-0101-0305	1 751	211	114	5 500	7 462	-	1 679	731	9 872
	8706-0101-0306	1 750	207	113	3 350	5 307	-	1 676	559	7 542
02 г. Алматы	8706-0101-0301	2 382	203	108	4 704	7 289	-	2 242	762	10 293
	8706-0101-0302	2 384	207	111	6 120	8 711	-	2 246	877	11 834
	8706-0101-0303	2 383	204	109	3 972	6 559	-	2 243	704	9 506
	8706-0101-0304	1 686	203	108	4 070	5 959	-	1 615	606	8 180
	8706-0101-0305	1 688	207	111	5 487	7 382	-	1 619	720	9 721
	8706-0101-0306	1 687	204	109	3 338	5 229	-	1 616	548	7 393

Продолжение таблицы 8706-0101-03

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 Акмолинская	8706-0101-0301	2 059	188	92	4 893	7 140	-	1 936	726	9 802
	8706-0101-0302	2 061	191	94	6 345	8 597	-	1 940	843	11 380
	8706-0101-0303	2 060	189	93	4 150	6 399	-	1 937	667	9 003
	8706-0101-0304	1 457	188	92	4 222	5 867	-	1 395	581	7 843
	8706-0101-0305	1 459	191	94	5 674	7 324	-	1 398	698	9 420
	8706-0101-0306	1 458	189	93	3 479	5 126	-	1 396	522	7 044
04 Актюбинская	8706-0101-0301	1 956	185	90	4 703	6 844	-	1 842	695	9 381
	8706-0101-0302	1 958	189	92	6 120	8 267	-	1 845	809	10 921
	8706-0101-0303	1 957	186	91	3 972	6 115	-	1 843	637	8 595
	8706-0101-0304	1 384	185	90	4 069	5 638	-	1 327	557	7 522
	8706-0101-0305	1 386	189	92	5 486	7 061	-	1 330	671	9 062
	8706-0101-0306	1 385	186	91	3 338	4 909	-	1 328	499	6 736
05 Алматинская	8706-0101-0301	2 169	193	98	4 704	7 066	-	2 041	729	9 836
	8706-0101-0302	2 171	197	100	6 120	8 488	-	2 044	843	11 375
	8706-0101-0303	2 170	195	99	3 972	6 337	-	2 042	670	9 049
	8706-0101-0304	1 535	193	98	4 070	5 798	-	1 470	581	7 849
	8706-0101-0305	1 537	197	100	5 487	7 221	-	1 474	696	9 391
	8706-0101-0306	1 536	194	99	3 338	5 068	-	1 471	523	7 062
06 Атырауская	8706-0101-0301	2 107	191	97	4 704	7 002	-	1 983	719	9 704
	8706-0101-0302	2 108	195	99	6 120	8 423	-	1 986	833	11 242
	8706-0101-0303	2 107	193	97	3 972	6 272	-	1 984	660	8 916
	8706-0101-0304	1 491	191	97	4 070	5 752	-	1 429	574	7 755
	8706-0101-0305	1 493	195	99	5 487	7 175	-	1 432	689	9 296
	8706-0101-0306	1 491	192	97	3 338	5 021	-	1 430	516	6 967
07 ЗКО	8706-0101-0301	1 939	184	89	4 703	6 826	-	1 826	692	9 344
	8706-0101-0302	1 941	188	91	6 120	8 249	-	1 829	806	10 884
	8706-0101-0303	1 940	185	90	3 972	6 097	-	1 827	634	8 558
	8706-0101-0304	1 372	184	89	4 069	5 625	-	1 315	555	7 495
	8706-0101-0305	1 374	188	91	5 486	7 048	-	1 319	669	9 036
	8706-0101-0306	1 373	185	90	3 338	4 896	-	1 316	497	6 709

Продолжение таблицы 8706-0101-03

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08 Жамбылская	8706-0101-0301	1 982	182	87	4 703	6 867	-	1 862	698	9 427
	8706-0101-0302	1 984	186	89	6 120	8 290	-	1 865	812	10 967
	8706-0101-0303	1 983	183	87	3 972	6 138	-	1 863	640	8 641
	8706-0101-0304	1 403	182	87	4 069	5 654	-	1 341	560	7 555
	8706-0101-0305	1 404	186	89	5 486	7 076	-	1 344	674	9 094
	8706-0101-0306	1 403	183	87	3 338	4 924	-	1 342	501	6 767
09 Карагандинская	8706-0101-0301	2 037	188	93	3 874	6 099	-	1 917	641	8 657
	8706-0101-0302	2 039	192	95	5 135	7 366	-	1 920	743	10 029
	8706-0101-0303	2 038	189	93	3 195	5 422	-	1 918	587	7 927
	8706-0101-0304	1 442	188	93	3 401	5 031	-	1 381	513	6 925
	8706-0101-0305	1 444	192	95	4 662	6 298	-	1 384	615	8 297
	8706-0101-0306	1 443	189	93	2 722	4 354	-	1 382	459	6 195
10 Костанайская	8706-0101-0301	1 999	186	90	4 703	6 888	-	1 880	701	9 469
	8706-0101-0302	2 001	189	92	6 120	8 310	-	1 884	816	11 010
	8706-0101-0303	2 000	187	91	3 972	6 159	-	1 881	643	8 683
	8706-0101-0304	1 415	185	90	4 069	5 669	-	1 354	562	7 585
	8706-0101-0305	1 416	189	92	5 486	7 091	-	1 358	676	9 125
	8706-0101-0306	1 415	187	91	3 338	4 940	-	1 355	504	6 799
11 Кызылординская	8706-0101-0301	1 995	183	89	4 703	6 881	-	1 875	700	9 456
	8706-0101-0302	1 996	187	91	6 120	8 303	-	1 878	814	10 995
	8706-0101-0303	1 995	185	89	3 972	6 152	-	1 876	642	8 670
	8706-0101-0304	1 411	183	89	4 069	5 663	-	1 350	561	7 574
	8706-0101-0305	1 413	187	91	5 486	7 086	-	1 353	675	9 114
	8706-0101-0306	1 412	184	89	3 338	4 934	-	1 351	503	6 788
12 Мангистауская	8706-0101-0301	2 568	216	121	4 716	7 500	-	2 420	794	10 714
	8706-0101-0302	2 570	220	123	6 133	8 923	-	2 424	908	12 255
	8706-0101-0303	2 569	217	121	3 984	6 770	-	2 421	735	9 926
	8706-0101-0304	1 817	215	121	4 082	6 114	-	1 744	629	8 487
	8706-0101-0305	1 819	220	123	5 499	7 538	-	1 748	743	10 029
	8706-0101-0306	1 818	217	121	3 350	5 385	-	1 745	570	7 700

Окончание таблицы 8706-0101-03

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Туркестанская	8706-0101-0301	2 093	186	91	4 703	6 982	-	1 965	716	9 663
	8706-0101-0302	2 094	190	92	6 120	8 404	-	1 968	830	11 202
	8706-0101-0303	2 093	187	91	3 972	6 252	-	1 966	657	8 875
	8706-0101-0304	1 481	186	91	4 069	5 736	-	1 414	572	7 722
	8706-0101-0305	1 483	190	92	5 486	7 159	-	1 418	686	9 263
	8706-0101-0306	1 481	187	91	3 338	5 006	-	1 415	514	6 935
14 Павлодарская	8706-0101-0301	1 909	181	87	4 701	6 791	-	1 796	687	9 274
	8706-0101-0302	1 910	185	89	6 118	8 213	-	1 799	801	10 813
	8706-0101-0303	1 909	182	87	3 970	6 061	-	1 797	629	8 487
	8706-0101-0304	1 351	181	87	4 068	5 600	-	1 294	552	7 446
	8706-0101-0305	1 352	185	89	5 484	7 021	-	1 297	665	8 983
	8706-0101-0306	1 351	182	87	3 337	4 870	-	1 295	493	6 658
15 СКО	8706-0101-0301	2 004	185	91	4 703	6 892	-	1 885	702	9 479
	8706-0101-0302	2 006	189	93	6 120	8 315	-	1 888	816	11 019
	8706-0101-0303	2 004	186	91	3 972	6 162	-	1 886	644	8 692
	8706-0101-0304	1 418	185	91	4 069	5 672	-	1 358	562	7 592
	8706-0101-0305	1 420	189	93	5 486	7 095	-	1 361	676	9 132
	8706-0101-0306	1 419	186	91	3 338	4 943	-	1 359	504	6 806
16 ВКО	8706-0101-0301	2 159	193	99	4 704	7 056	-	2 032	727	9 815
	8706-0101-0302	2 161	197	101	6 120	8 478	-	2 036	841	11 355
	8706-0101-0303	2 159	194	100	3 972	6 325	-	2 033	669	9 027
	8706-0101-0304	1 528	193	99	4 070	5 791	-	1 464	580	7 835
	8706-0101-0305	1 529	197	101	5 487	7 213	-	1 468	694	9 375
	8706-0101-0306	1 528	194	100	3 338	5 060	-	1 465	522	7 047
17 г. Шымкент	8706-0101-0301	1 998	185	90	4 703	6 886	-	1 879	701	9 466
	8706-0101-0302	1 999	189	91	6 120	8 308	-	1 882	815	11 005
	8706-0101-0303	1 998	186	90	3 972	6 156	-	1 880	643	8 679
	8706-0101-0304	1 414	185	90	4 069	5 668	-	1 353	562	7 583
	8706-0101-0305	1 415	189	91	5 486	7 090	-	1 356	676	9 122
	8706-0101-0306	1 414	186	90	3 338	4 938	-	1 354	503	6 795

Таблица 8706-0101-03.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Шифр нормы	Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
8706-0101-0301	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0302	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0303	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0304	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0305	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0306	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1

Таблица 8706-0101-04 - Оконные блоки из ПВХ профилей, двухстворчатые со стеклопакетом однокамерным, двухэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой



Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной (поворотной-откидной) фурнитурой: двухэлементные с поворотной-откидными створками, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8706-0101-0401 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0402 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0403 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8706-0101-0404 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0405 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0406 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0101-0401	2 036	213	113	4 805	7 054	-	1 934	719	9 707
	8706-0101-0402	2 038	218	116	6 223	8 479	-	1 938	833	11 250
	8706-0101-0403	2 037	215	114	4 074	6 326	-	1 936	661	8 923
	8706-0101-0404	1 559	210	113	4 185	5 954	-	1 506	597	8 057
	8706-0101-0405	1 562	214	116	5 602	7 378	-	1 510	711	9 599
	8706-0101-0406	1 560	211	114	3 453	5 224	-	1 507	538	7 269
02 г. Алматы	8706-0101-0401	1 963	210	110	4 793	6 966	-	1 865	706	9 537
	8706-0101-0402	1 965	214	112	6 210	8 389	-	1 869	821	11 079
	8706-0101-0403	1 963	211	110	4 061	6 235	-	1 866	648	8 749
	8706-0101-0404	1 503	207	110	4 172	5 882	-	1 452	587	7 921
	8706-0101-0405	1 505	211	112	5 589	7 305	-	1 456	701	9 462
	8706-0101-0406	1 504	208	110	3 440	5 152	-	1 453	528	7 133

Продолжение таблицы 8706-0101-04

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 Акмолинская	8706-0101-0401	1 696	195	94	4 982	6 873	-	1 611	679	9 163
	8706-0101-0402	1 698	198	96	6 435	8 331	-	1 614	796	10 741
	8706-0101-0403	1 697	196	94	4 239	6 132	-	1 612	620	8 364
	8706-0101-0404	1 299	191	94	4 329	5 819	-	1 254	566	7 639
	8706-0101-0405	1 301	195	96	5 781	7 277	-	1 257	683	9 217
	8706-0101-0406	1 300	192	94	3 586	5 078	-	1 255	507	6 840
04 Актюбинская	8706-0101-0401	1 612	192	91	4 792	6 596	-	1 533	650	8 779
	8706-0101-0402	1 613	196	93	6 209	8 018	-	1 536	764	10 318
	8706-0101-0403	1 612	193	92	4 061	5 866	-	1 534	592	7 992
	8706-0101-0404	1 234	188	91	4 172	5 594	-	1 193	543	7 330
	8706-0101-0405	1 236	192	93	5 588	7 016	-	1 196	657	8 869
	8706-0101-0406	1 235	189	92	3 440	4 864	-	1 194	485	6 543
05 Алматинская	8706-0101-0401	1 787	201	99	4 793	6 781	-	1 698	678	9 157
	8706-0101-0402	1 789	204	101	6 210	8 203	-	1 702	792	10 697
	8706-0101-0403	1 788	202	100	4 061	6 051	-	1 699	620	8 370
	8706-0101-0404	1 369	197	99	4 172	5 738	-	1 322	565	7 625
	8706-0101-0405	1 371	201	101	5 589	7 161	-	1 325	679	9 165
	8706-0101-0406	1 370	198	100	3 440	5 008	-	1 323	506	6 837
06 Атырауская	8706-0101-0401	1 735	199	98	4 793	6 727	-	1 650	670	9 047
	8706-0101-0402	1 737	202	100	6 210	8 149	-	1 653	784	10 586
	8706-0101-0403	1 736	200	98	4 061	5 997	-	1 651	612	8 260
	8706-0101-0404	1 329	195	98	4 172	5 696	-	1 284	558	7 538
	8706-0101-0405	1 331	199	100	5 589	7 119	-	1 288	673	9 080
	8706-0101-0406	1 330	196	98	3 440	4 966	-	1 286	500	6 752
07 ЗКО	8706-0101-0401	1 598	191	90	4 792	6 581	-	1 519	648	8 748
	8706-0101-0402	1 599	195	92	6 209	8 003	-	1 522	762	10 287
	8706-0101-0403	1 598	192	91	4 061	5 851	-	1 520	590	7 961
	8706-0101-0404	1 224	188	90	4 172	5 584	-	1 183	541	7 308
	8706-0101-0405	1 225	192	92	5 588	7 005	-	1 186	655	8 846
	8706-0101-0406	1 224	189	91	3 440	4 853	-	1 184	483	6 520

Продолжение таблицы 8706-0101-04

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08 Жамбылская	8706-0101-0401	1 633	189	88	4 792	6 614	-	1 549	653	8 816
	8706-0101-0402	1 635	193	90	6 209	8 037	-	1 552	767	10 356
	8706-0101-0403	1 634	190	89	4 061	5 885	-	1 550	595	8 030
	8706-0101-0404	1 251	185	88	4 172	5 608	-	1 205	545	7 358
	8706-0101-0405	1 253	189	90	5 588	7 030	-	1 208	659	8 897
	8706-0101-0406	1 251	186	89	3 440	4 877	-	1 206	487	6 570
09 Карагандинская	8706-0101-0401	1 679	195	94	3 964	5 838	-	1 595	595	8 028
	8706-0101-0402	1 680	199	96	5 225	7 104	-	1 599	696	9 399
	8706-0101-0403	1 679	196	94	3 285	5 160	-	1 596	540	7 296
	8706-0101-0404	1 286	192	94	3 485	4 963	-	1 242	496	6 701
	8706-0101-0405	1 287	195	96	4 746	6 228	-	1 245	598	8 071
	8706-0101-0406	1 286	193	94	2 806	4 285	-	1 243	442	5 970
10 Костанайская	8706-0101-0401	1 647	193	91	4 792	6 632	-	1 565	656	8 853
	8706-0101-0402	1 649	196	93	6 209	8 054	-	1 568	770	10 392
	8706-0101-0403	1 648	194	92	4 061	5 903	-	1 566	598	8 067
	8706-0101-0404	1 262	189	91	4 172	5 623	-	1 218	547	7 388
	8706-0101-0405	1 263	193	93	5 588	7 044	-	1 221	661	8 926
	8706-0101-0406	1 262	190	92	3 440	4 892	-	1 219	489	6 600
11 Кызылординская	8706-0101-0401	1 643	190	90	4 792	6 625	-	1 560	655	8 840
	8706-0101-0402	1 645	194	92	6 209	8 048	-	1 563	769	10 380
	8706-0101-0403	1 644	191	90	4 061	5 896	-	1 561	597	8 054
	8706-0101-0404	1 259	187	90	4 172	5 618	-	1 214	547	7 379
	8706-0101-0405	1 260	191	92	5 588	7 039	-	1 217	660	8 916
	8706-0101-0406	1 259	188	90	3 440	4 887	-	1 215	488	6 590
12 Мангистауская	8706-0101-0401	2 116	223	122	4 805	7 144	-	2 014	733	9 891
	8706-0101-0402	2 118	227	125	6 222	8 567	-	2 018	847	11 432
	8706-0101-0403	2 116	224	123	4 074	6 414	-	2 015	674	9 103
	8706-0101-0404	1 620	220	122	4 185	6 025	-	1 568	607	8 200
	8706-0101-0405	1 623	224	125	5 601	7 448	-	1 573	722	9 743
	8706-0101-0406	1 621	221	123	3 453	5 295	-	1 570	549	7 414


Окончание таблицы 8706-0101-04

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Туркестанская	8706-0101-0401	1 724	194	92	4 792	6 710	-	1 634	668	9 012
	8706-0101-0402	1 726	197	94	6 209	8 132	-	1 637	782	10 551
	8706-0101-0403	1 725	195	92	4 061	5 981	-	1 635	609	8 225
	8706-0101-0404	1 320	190	92	4 172	5 682	-	1 271	556	7 509
	8706-0101-0405	1 322	194	94	5 588	7 104	-	1 274	670	9 048
	8706-0101-0406	1 321	191	92	3 440	4 952	-	1 272	498	6 722
14 Павлодарская	8706-0101-0401	1 572	188	88	4 791	6 551	-	1 494	644	8 689
	8706-0101-0402	1 574	192	90	6 207	7 973	-	1 497	758	10 228
	8706-0101-0403	1 573	189	88	4 060	5 822	-	1 495	585	7 902
	8706-0101-0404	1 204	185	88	4 170	5 559	-	1 163	538	7 260
	8706-0101-0405	1 206	188	90	5 587	6 981	-	1 166	652	8 799
	8706-0101-0406	1 205	186	88	3 439	4 830	-	1 164	480	6 474
15 СКО	8706-0101-0401	1 651	192	92	4 792	6 635	-	1 568	656	8 859
	8706-0101-0402	1 653	196	94	6 209	8 058	-	1 572	770	10 400
	8706-0101-0403	1 651	193	92	4 061	5 905	-	1 570	598	8 073
	8706-0101-0404	1 264	189	92	4 172	5 625	-	1 221	548	7 394
	8706-0101-0405	1 266	193	94	5 588	7 047	-	1 224	662	8 933
	8706-0101-0406	1 265	190	92	3 440	4 895	-	1 222	489	6 606
16 ВКО	8706-0101-0401	1 778	200	101	4 793	6 771	-	1 691	677	9 139
	8706-0101-0402	1 780	204	103	6 210	8 194	-	1 695	791	10 680
	8706-0101-0403	1 779	201	101	4 061	6 041	-	1 692	619	8 352
	8706-0101-0404	1 362	197	101	4 172	5 731	-	1 316	564	7 611
	8706-0101-0405	1 364	201	103	5 589	7 154	-	1 320	678	9 152
	8706-0101-0406	1 363	198	101	3 440	5 001	-	1 318	506	6 825
17 г. Шымкент	8706-0101-0401	1 646	192	91	4 792	6 630	-	1 563	655	8 848
	8706-0101-0402	1 647	196	93	6 209	8 052	-	1 566	769	10 387
	8706-0101-0403	1 646	193	91	4 061	5 900	-	1 564	597	8 061
	8706-0101-0404	1 261	189	91	4 172	5 622	-	1 216	547	7 385
	8706-0101-0405	1 262	193	93	5 588	7 043	-	1 219	661	8 923
	8706-0101-0406	1 261	190	91	3 440	4 891	-	1 217	489	6 597

Таблица 8706-0101-04.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Шифр нормы	Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
8706-0101-0401	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0402	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0403	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0404	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0405	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0406	2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1

Таблица 8706-0101-05 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, глухие

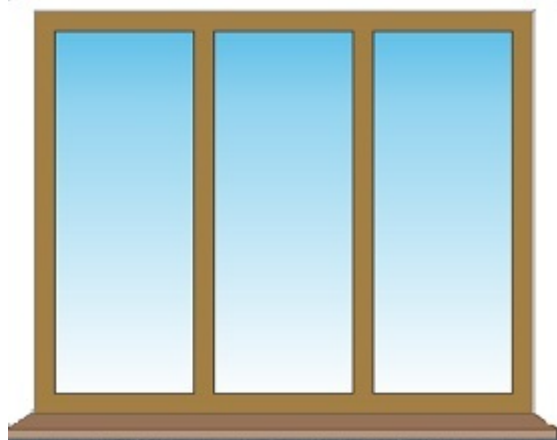

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8706-0101-0501 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0502 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0503 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8706-0101-0504 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0505 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0506 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0101-0501	2 471	206	112	4 716	7 393	-	2 325	777	10 495
	8706-0101-0502	2 473	211	114	6 134	8 818	-	2 329	892	12 039
	8706-0101-0503	2 472	208	113	3 984	6 664	-	2 326	719	9 709
	8706-0101-0504	1 749	206	112	4 082	6 037	-	1 675	617	8 329
	8706-0101-0505	1 751	211	114	5 500	7 462	-	1 679	731	9 872
	8706-0101-0506	1 750	207	113	3 350	5 307	-	1 676	559	7 542
02 г. Алматы	8706-0101-0501	2 382	203	108	4 704	7 289	-	2 242	762	10 293
	8706-0101-0502	2 384	207	111	6 120	8 711	-	2 246	877	11 834
	8706-0101-0503	2 383	204	109	3 972	6 559	-	2 243	704	9 506
	8706-0101-0504	1 686	203	108	4 070	5 959	-	1 615	606	8 180
	8706-0101-0505	1 688	207	111	5 487	7 382	-	1 619	720	9 721
	8706-0101-0506	1 687	204	109	3 338	5 229	-	1 616	548	7 393

Продолжение таблицы 8706-0101-05

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 Акмолинская	8706-0101-0501	2 059	188	92	4 893	7 140	-	1 936	726	9 802
	8706-0101-0502	2 061	191	94	6 345	8 597	-	1 940	843	11 380
	8706-0101-0503	2 060	189	93	4 150	6 399	-	1 937	667	9 003
	8706-0101-0504	1 457	188	92	4 222	5 867	-	1 395	581	7 843
	8706-0101-0505	1 459	191	94	5 674	7 324	-	1 398	698	9 420
	8706-0101-0506	1 458	189	93	3 479	5 126	-	1 396	522	7 044
04 Актюбинская	8706-0101-0501	1 956	185	90	4 703	6 844	-	1 842	695	9 381
	8706-0101-0502	1 958	189	92	6 120	8 267	-	1 845	809	10 921
	8706-0101-0503	1 957	186	91	3 972	6 115	-	1 843	637	8 595
	8706-0101-0504	1 384	185	90	4 069	5 638	-	1 327	557	7 522
	8706-0101-0505	1 386	189	92	5 486	7 061	-	1 330	671	9 062
	8706-0101-0506	1 385	186	91	3 338	4 909	-	1 328	499	6 736
05 Алматинская	8706-0101-0501	2 169	193	98	4 704	7 066	-	2 041	729	9 836
	8706-0101-0502	2 171	197	100	6 120	8 488	-	2 044	843	11 375
	8706-0101-0503	2 170	195	99	3 972	6 337	-	2 042	670	9 049
	8706-0101-0504	1 535	193	98	4 070	5 798	-	1 470	581	7 849
	8706-0101-0505	1 537	197	100	5 487	7 221	-	1 474	696	9 391
	8706-0101-0506	1 536	194	99	3 338	5 068	-	1 471	523	7 062
06 Атырауская	8706-0101-0501	2 107	191	97	4 704	7 002	-	1 983	719	9 704
	8706-0101-0502	2 108	195	99	6 120	8 423	-	1 986	833	11 242
	8706-0101-0503	2 107	193	97	3 972	6 272	-	1 984	660	8 916
	8706-0101-0504	1 491	191	97	4 070	5 752	-	1 429	574	7 755
	8706-0101-0505	1 493	195	99	5 487	7 175	-	1 432	689	9 296
	8706-0101-0506	1 491	192	97	3 338	5 021	-	1 430	516	6 967
07 ЗКО	8706-0101-0501	1 939	184	89	4 703	6 826	-	1 826	692	9 344
	8706-0101-0502	1 941	188	91	6 120	8 249	-	1 829	806	10 884
	8706-0101-0503	1 940	185	90	3 972	6 097	-	1 827	634	8 558
	8706-0101-0504	1 372	184	89	4 069	5 625	-	1 315	555	7 495
	8706-0101-0505	1 374	188	91	5 486	7 048	-	1 319	669	9 036
	8706-0101-0506	1 373	185	90	3 338	4 896	-	1 316	497	6 709

Продолжение таблицы 8706-0101-05

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08 Жамбылская	8706-0101-0501	1 982	182	87	4 703	6 867	-	1 862	698	9 427
	8706-0101-0502	1 984	186	89	6 120	8 290	-	1 865	812	10 967
	8706-0101-0503	1 983	183	87	3 972	6 138	-	1 863	640	8 641
	8706-0101-0504	1 403	182	87	4 069	5 654	-	1 341	560	7 555
	8706-0101-0505	1 404	186	89	5 486	7 076	-	1 344	674	9 094
	8706-0101-0506	1 403	183	87	3 338	4 924	-	1 342	501	6 767
09 Карагандинская	8706-0101-0501	2 037	188	93	3 874	6 099	-	1 917	641	8 657
	8706-0101-0502	2 039	192	95	5 135	7 366	-	1 920	743	10 029
	8706-0101-0503	2 038	189	93	3 195	5 422	-	1 918	587	7 927
	8706-0101-0504	1 442	188	93	3 401	5 031	-	1 381	513	6 925
	8706-0101-0505	1 444	192	95	4 662	6 298	-	1 384	615	8 297
	8706-0101-0506	1 443	189	93	2 722	4 354	-	1 382	459	6 195
10 Костанайская	8706-0101-0501	1 999	186	90	4 703	6 888	-	1 880	701	9 469
	8706-0101-0502	2 001	189	92	6 120	8 310	-	1 884	816	11 010
	8706-0101-0503	2 000	187	91	3 972	6 159	-	1 881	643	8 683
	8706-0101-0504	1 415	185	90	4 069	5 669	-	1 354	562	7 585
	8706-0101-0505	1 416	189	92	5 486	7 091	-	1 358	676	9 125
	8706-0101-0506	1 415	187	91	3 338	4 940	-	1 355	504	6 799
11 Кызылординская	8706-0101-0501	1 995	183	89	4 703	6 881	-	1 875	700	9 456
	8706-0101-0502	1 996	187	91	6 120	8 303	-	1 878	814	10 995
	8706-0101-0503	1 995	185	89	3 972	6 152	-	1 876	642	8 670
	8706-0101-0504	1 411	183	89	4 069	5 663	-	1 350	561	7 574
	8706-0101-0505	1 413	187	91	5 486	7 086	-	1 353	675	9 114
	8706-0101-0506	1 412	184	89	3 338	4 934	-	1 351	503	6 788
12 Мангистауская	8706-0101-0501	2 568	216	121	4 716	7 500	-	2 420	794	10 714
	8706-0101-0502	2 570	220	123	6 133	8 923	-	2 424	908	12 255
	8706-0101-0503	2 569	217	121	3 984	6 770	-	2 421	735	9 926
	8706-0101-0504	1 817	215	121	4 082	6 114	-	1 744	629	8 487
	8706-0101-0505	1 819	220	123	5 499	7 538	-	1 748	743	10 029
	8706-0101-0506	1 818	217	121	3 350	5 385	-	1 745	570	7 700


Окончание таблицы 8706-0101-05

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Туркестанская	8706-0101-0501	2 093	186	91	4 703	6 982	-	1 965	716	9 663
	8706-0101-0502	2 094	190	92	6 120	8 404	-	1 968	830	11 202
	8706-0101-0503	2 093	187	91	3 972	6 252	-	1 966	657	8 875
	8706-0101-0504	1 481	186	91	4 069	5 736	-	1 414	572	7 722
	8706-0101-0505	1 483	190	92	5 486	7 159	-	1 418	686	9 263
	8706-0101-0506	1 481	187	91	3 338	5 006	-	1 415	514	6 935
14 Павлодарская	8706-0101-0501	1 909	181	87	4 701	6 791	-	1 796	687	9 274
	8706-0101-0502	1 910	185	89	6 118	8 213	-	1 799	801	10 813
	8706-0101-0503	1 909	182	87	3 970	6 061	-	1 797	629	8 487
	8706-0101-0504	1 351	181	87	4 068	5 600	-	1 294	552	7 446
	8706-0101-0505	1 352	185	89	5 484	7 021	-	1 297	665	8 983
	8706-0101-0506	1 351	182	87	3 337	4 870	-	1 295	493	6 658
15 СКО	8706-0101-0501	2 004	185	91	4 703	6 892	-	1 885	702	9 479
	8706-0101-0502	2 006	189	93	6 120	8 315	-	1 888	816	11 019
	8706-0101-0503	2 004	186	91	3 972	6 162	-	1 886	644	8 692
	8706-0101-0504	1 418	185	91	4 069	5 672	-	1 358	562	7 592
	8706-0101-0505	1 420	189	93	5 486	7 095	-	1 361	676	9 132
	8706-0101-0506	1 419	186	91	3 338	4 943	-	1 359	504	6 806
16 ВКО	8706-0101-0501	2 159	193	99	4 704	7 056	-	2 032	727	9 815
	8706-0101-0502	2 161	197	101	6 120	8 478	-	2 036	841	11 355
	8706-0101-0503	2 159	194	100	3 972	6 325	-	2 033	669	9 027
	8706-0101-0504	1 528	193	99	4 070	5 791	-	1 464	580	7 835
	8706-0101-0505	1 529	197	101	5 487	7 213	-	1 468	694	9 375
	8706-0101-0506	1 528	194	100	3 338	5 060	-	1 465	522	7 047
17 г. Шымкент	8706-0101-0501	1 998	185	90	4 703	6 886	-	1 879	701	9 466
	8706-0101-0502	1 999	189	91	6 120	8 308	-	1 882	815	11 005
	8706-0101-0503	1 998	186	90	3 972	6 156	-	1 880	643	8 679
	8706-0101-0504	1 414	185	90	4 069	5 668	-	1 353	562	7 583
	8706-0101-0505	1 415	189	91	5 486	7 090	-	1 356	676	9 122
	8706-0101-0506	1 414	186	90	3 338	4 938	-	1 354	503	6 795

Таблица 8706-0101-05.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Шифр нормы	Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
8706-0101-0501	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0502	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0503	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0504	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0505	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0506	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1

Таблица 8706-0101-06 - Оконные блоки из ПВХ профилей, трехстворчатые со стеклопакетом однокамерным, трехэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой

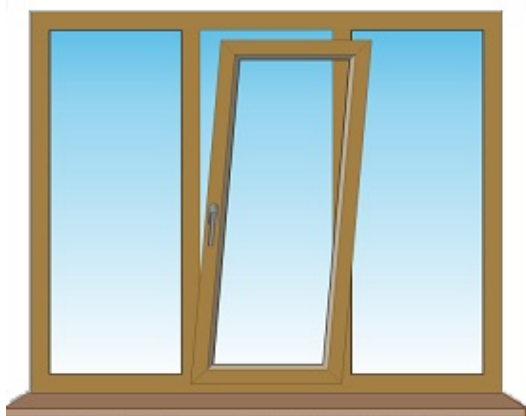

Описание:

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной (поворотной-откидной) фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой, доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные.

Состав работ:

1. Установка оконных блоков из ПВХ профилей: подготовка рамы к предварительной установке в проем, установка рамы в проем, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, установка стеклопакетов и закрепление штапиков, навеска створок. 2. Установка подоконных досок из ПВХ профилей.

8706-0101-0601 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0602 - в проемы площадью до 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0603 - в проемы площадью до 2 м² в стенах панельных

8706-0101-0604 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной до 0,51 м

8706-0101-0605 - в проемы площадью более 2 м² в стенах каменных толщиной более 0,51 м

8706-0101-0606 - в проемы площадью более 2 м² в стенах панельных

Измеритель: м² проемов

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0101-0601	2 602	216	115	4 980	7 798	-	2 445	819	11 062
	8706-0101-0602	2 605	220	117	6 398	9 223	-	2 449	934	12 606
	8706-0101-0603	2 603	217	115	4 248	7 068	-	2 447	761	10 276
	8706-0101-0604	1 893	213	115	4 240	6 346	-	1 807	652	8 805
	8706-0101-0605	1 895	217	117	5 658	7 770	-	1 811	766	10 347
	8706-0101-0606	1 894	214	115	3 508	5 616	-	1 808	594	8 018
02 г. Алматы	8706-0101-0601	2 509	212	111	4 968	7 689	-	2 358	804	10 851
	8706-0101-0602	2 511	217	113	6 384	9 112	-	2 362	918	12 392
	8706-0101-0603	2 509	214	112	4 236	6 959	-	2 359	745	10 063
	8706-0101-0604	1 825	210	111	4 228	6 263	-	1 742	640	8 645
	8706-0101-0605	1 827	214	113	5 644	7 685	-	1 746	754	10 185
	8706-0101-0606	1 826	211	112	3 496	5 533	-	1 744	582	7 859

Продолжение таблицы 8706-0101-06

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 Акмолинская	8706-0101-0601	2 168	197	95	5 168	7 533	-	2 037	766	10 336
	8706-0101-0602	2 170	200	97	6 620	8 990	-	2 040	882	11 912
	8706-0101-0603	2 169	198	95	4 425	6 792	-	2 038	706	9 536
	8706-0101-0604	1 577	194	95	4 387	6 158	-	1 505	613	8 276
	8706-0101-0605	1 579	198	97	5 839	7 616	-	1 508	730	9 854
	8706-0101-0606	1 578	195	95	3 644	5 417	-	1 506	554	7 477
04 Актюбинская	8706-0101-0601	2 060	194	92	4 967	7 221	-	1 937	733	9 891
	8706-0101-0602	2 062	198	94	6 384	8 644	-	1 940	847	11 431
	8706-0101-0603	2 061	195	93	4 236	6 492	-	1 938	674	9 104
	8706-0101-0604	1 498	191	92	4 227	5 916	-	1 432	588	7 936
	8706-0101-0605	1 500	195	94	5 644	7 339	-	1 435	702	9 476
	8706-0101-0606	1 499	192	93	3 496	5 187	-	1 433	530	7 150
05 Алматинская	8706-0101-0601	2 284	203	101	4 968	7 455	-	2 147	768	10 370
	8706-0101-0602	2 286	207	103	6 384	8 877	-	2 150	882	11 909
	8706-0101-0603	2 285	204	101	4 236	6 725	-	2 148	710	9 583
	8706-0101-0604	1 662	200	101	4 228	6 090	-	1 586	614	8 290
	8706-0101-0605	1 664	204	103	5 644	7 512	-	1 590	728	9 830
	8706-0101-0606	1 662	201	101	3 496	5 359	-	1 587	556	7 502
06 Атырауская	8706-0101-0601	2 218	201	99	4 968	7 387	-	2 086	758	10 231
	8706-0101-0602	2 220	204	101	6 384	8 808	-	2 089	872	11 769
	8706-0101-0603	2 219	202	100	4 236	6 657	-	2 087	700	9 444
	8706-0101-0604	1 614	198	99	4 228	6 040	-	1 541	606	8 187
	8706-0101-0605	1 615	202	101	5 644	7 461	-	1 545	720	9 726
	8706-0101-0606	1 614	199	100	3 496	5 309	-	1 542	548	7 399
07 ЗКО	8706-0101-0601	2 042	193	91	4 967	7 202	-	1 920	730	9 852
	8706-0101-0602	2 044	197	93	6 384	8 625	-	1 923	844	11 392
	8706-0101-0603	2 043	194	92	4 236	6 473	-	1 921	672	9 066
	8706-0101-0604	1 485	190	91	4 227	5 902	-	1 419	586	7 907
	8706-0101-0605	1 487	194	93	5 644	7 325	-	1 422	700	9 447
	8706-0101-0606	1 486	191	92	3 496	5 173	-	1 420	527	7 120

Продолжение таблицы 8706-0101-06

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08 Жамбылская	8706-0101-0601	2 087	191	89	4 967	7 245	-	1 959	736	9 940
	8706-0101-0602	2 089	194	91	6 384	8 667	-	1 962	850	11 479
	8706-0101-0603	2 088	192	90	4 236	6 516	-	1 960	678	9 154
	8706-0101-0604	1 518	188	89	4 227	5 933	-	1 447	590	7 970
	8706-0101-0605	1 520	192	91	5 644	7 356	-	1 450	704	9 510
	8706-0101-0606	1 519	189	90	3 496	5 204	-	1 448	532	7 184
09 Карагандинская	8706-0101-0601	2 146	197	95	4 089	6 432	-	2 016	676	9 124
	8706-0101-0602	2 147	201	97	5 350	7 698	-	2 020	777	10 495
	8706-0101-0603	2 146	198	96	3 410	5 754	-	2 018	622	8 394
	8706-0101-0604	1 561	194	95	3 528	5 283	-	1 490	542	7 315
	8706-0101-0605	1 562	198	97	4 789	6 549	-	1 493	643	8 685
	8706-0101-0606	1 561	195	96	2 849	4 605	-	1 491	488	6 584
10 Костанайская	8706-0101-0601	2 105	195	92	4 967	7 267	-	1 978	740	9 985
	8706-0101-0602	2 107	198	94	6 384	8 689	-	1 981	854	11 524
	8706-0101-0603	2 106	196	93	4 236	6 538	-	1 979	681	9 198
	8706-0101-0604	1 531	192	92	4 227	5 950	-	1 461	593	8 004
	8706-0101-0605	1 533	195	94	5 644	7 372	-	1 465	707	9 544
	8706-0101-0606	1 532	193	93	3 496	5 221	-	1 462	535	7 218
11 Кызылординская	8706-0101-0601	2 100	192	91	4 967	7 259	-	1 972	738	9 969
	8706-0101-0602	2 102	196	93	6 384	8 682	-	1 975	853	11 510
	8706-0101-0603	2 101	193	91	4 236	6 530	-	1 973	680	9 183
	8706-0101-0604	1 528	190	91	4 227	5 945	-	1 457	592	7 994
	8706-0101-0605	1 530	193	93	5 644	7 367	-	1 460	706	9 533
	8706-0101-0606	1 528	191	91	3 496	5 215	-	1 458	534	7 207
12 Мангистауская	8706-0101-0601	2 704	225	124	4 980	7 909	-	2 545	836	11 290
	8706-0101-0602	2 706	230	126	6 397	9 333	-	2 549	951	12 833
	8706-0101-0603	2 705	226	124	4 248	7 179	-	2 546	778	10 503
	8706-0101-0604	1 967	222	124	4 240	6 429	-	1 882	665	8 976
	8706-0101-0605	1 969	227	126	5 657	7 853	-	1 886	779	10 518
	8706-0101-0606	1 968	224	124	3 508	5 700	-	1 883	607	8 190

Окончание таблицы 8706-0101-06

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Туркестанская	8706-0101-0601	2 204	195	93	4 967	7 366	-	2 067	755	10 188
	8706-0101-0602	2 205	199	95	6 384	8 788	-	2 070	869	11 727
	8706-0101-0603	2 204	197	93	4 236	6 637	-	2 068	696	9 401
	8706-0101-0604	1 603	193	93	4 227	6 023	-	1 526	604	8 153
	8706-0101-0605	1 605	196	95	5 644	7 445	-	1 529	718	9 692
	8706-0101-0606	1 604	194	93	3 496	5 294	-	1 527	546	7 367
14 Павлодарская	8706-0101-0601	2 010	190	89	4 965	7 165	-	1 889	724	9 778
	8706-0101-0602	2 012	194	91	6 382	8 588	-	1 892	838	11 318
	8706-0101-0603	2 011	191	89	4 234	6 436	-	1 890	666	8 992
	8706-0101-0604	1 462	187	89	4 226	5 875	-	1 396	582	7 853
	8706-0101-0605	1 464	191	91	5 642	7 297	-	1 399	696	9 392
	8706-0101-0606	1 463	188	89	3 495	5 146	-	1 397	523	7 066
15 СКО	8706-0101-0601	2 110	194	93	4 967	7 271	-	1 983	740	9 994
	8706-0101-0602	2 112	198	95	6 384	8 694	-	1 986	854	11 534
	8706-0101-0603	2 111	195	94	4 236	6 542	-	1 984	682	9 208
	8706-0101-0604	1 535	191	93	4 227	5 953	-	1 465	593	8 011
	8706-0101-0605	1 537	195	95	5 644	7 376	-	1 468	708	9 552
	8706-0101-0606	1 535	192	94	3 496	5 223	-	1 466	535	7 224
16 ВКО	8706-0101-0601	2 273	202	102	4 968	7 443	-	2 137	766	10 346
	8706-0101-0602	2 275	206	104	6 384	8 865	-	2 141	880	11 886
	8706-0101-0603	2 274	203	102	4 236	6 713	-	2 138	708	9 559
	8706-0101-0604	1 653	200	102	4 228	6 081	-	1 580	613	8 274
	8706-0101-0605	1 655	204	104	5 644	7 503	-	1 583	727	9 813
	8706-0101-0606	1 654	201	102	3 496	5 351	-	1 581	555	7 487
17 г. Шымкент	8706-0101-0601	2 104	194	92	4 967	7 265	-	1 976	739	9 980
	8706-0101-0602	2 105	198	94	6 384	8 687	-	1 979	853	11 519
	8706-0101-0603	2 104	195	92	4 236	6 535	-	1 977	681	9 193
	8706-0101-0604	1 530	191	92	4 227	5 948	-	1 460	593	8 001
	8706-0101-0605	1 532	195	94	5 644	7 371	-	1 463	707	9 541
	8706-0101-0606	1 531	192	92	3 496	5 219	-	1 461	534	7 214


Таблица 8706-0101-06.1 - Основные материальные ресурсы, неучтенные в норме

Шифр нормы	Код ресурса	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на измеритель
8706-0101-0601	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0602	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0603	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0604	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0605	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1
8706-0101-0606	2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1

Подраздел 2 Двери

Группа 1 Блоки деревянные в наружных дверных проемах

Таблица 8706-0201-03 - Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами

Описание:

-0301: Блоки дверные наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП.

Состав работ:

-0301: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8706-0201-0301 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0201-0301	2 867	160	77	37 415	40 442	-	2 650	3 447	46 539
02 г. Алматы	8706-0201-0301	2 765	157	75	37 310	40 232	-	2 556	3 423	46 211
03 Акмолинская	8706-0201-0301	2 390	146	64	37 403	39 939	-	2 209	3 372	45 520
04 Актюбинская	8706-0201-0301	2 271	145	62	37 404	39 820	-	2 100	3 354	45 274
05 Алматинская	8706-0201-0301	2 518	150	68	37 408	40 076	-	2 327	3 392	45 795
06 Атырауская	8706-0201-0301	2 445	149	67	37 408	40 002	-	2 261	3 381	45 644

Окончание таблицы 8706-0201-03

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07 ЗКО	8706-0201-0301	2 250	144	62	37 403	39 797	-	2 080	3 350	45 227
08 Жамбылская	8706-0201-0301	2 301	142	60	37 402	39 845	-	2 125	3 358	45 328
09 Карагандинская	8706-0201-0301	2 365	146	64	37 405	39 916	-	2 186	3 368	45 470
10 Костанайская	8706-0201-0301	2 320	145	62	37 403	39 868	-	2 144	3 361	45 373
11 Кызылординская	8706-0201-0301	2 315	143	61	37 403	39 861	-	2 139	3 360	45 360
12 Мангистауская	8706-0201-0301	2 980	166	83	37 416	40 562	-	2 757	3 466	46 785
13 Туркестанская	8706-0201-0301	2 427	145	63	37 405	39 977	-	2 241	3 377	45 595
14 Павлодарская	8706-0201-0301	2 216	142	60	37 403	39 761	-	2 048	3 345	45 154
15 СКО	8706-0201-0301	2 326	145	63	37 403	39 874	-	2 150	3 362	45 386
16 ВКО	8706-0201-0301	2 505	151	69	37 408	40 064	-	2 316	3 390	45 770
17 г. Шымкент	8706-0201-0301	2 318	144	62	37 405	39 867	-	2 142	3 361	45 370

Таблица 8706-0201-04 - Дверные блоки наружные, двухпольные, усиленные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами



Описание:

-0402: Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП с доводчиком дверным 4 класса.

Состав работ:

-0402: 1. Установка блоков трудновозгораемых дверных.

8706-0201-0402 - площадью более 3 м2

Измеритель: м2 проема

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0201-0402	3 396	160	78	54 476	58 032	-	3 126	4 893	66 051
02 г. Алматы	8706-0201-0402	3 276	158	75	54 641	58 075	-	3 016	4 887	65 978
03 Акмолинская	8706-0201-0402	2 831	147	64	54 412	57 390	-	2 606	4 800	64 796
04 Актюбинская	8706-0201-0402	2 690	145	63	54 545	57 380	-	2 477	4 789	64 646
05 Алматинская	8706-0201-0402	2 983	151	68	54 550	57 684	-	2 746	4 834	65 264
06 Атырауская	8706-0201-0402	2 896	149	67	54 610	57 655	-	2 667	4 826	65 148
07 ЗКО	8706-0201-0402	2 665	145	62	54 545	57 355	-	2 455	4 785	64 595
08 Жамбылская	8706-0201-0402	2 725	143	60	54 543	57 411	-	2 507	4 793	64 711
09 Карагандинская	8706-0201-0402	2 801	147	64	54 415	57 363	-	2 579	4 795	64 737
10 Костанайская	8706-0201-0402	2 748	146	63	53 953	56 847	-	2 530	4 750	64 127
11 Кызылординская	8706-0201-0402	2 743	144	62	54 544	57 431	-	2 524	4 796	64 751
12 Мангистауская	8706-0201-0402	3 530	166	84	55 250	58 946	-	3 252	4 976	67 174
13 Туркестанская	8706-0201-0402	2 875	145	63	54 704	57 724	-	2 644	4 829	65 197
14 Павлодарская	8706-0201-0402	2 625	143	60	54 258	57 026	-	2 416	4 755	64 197
15 СКО	8706-0201-0402	2 755	146	63	54 466	57 367	-	2 536	4 792	64 695
16 ВКО	8706-0201-0402	2 967	152	69	54 291	57 410	-	2 733	4 811	64 954
17 г. Шымкент	8706-0201-0402	2 746	145	62	54 704	57 595	-	2 528	4 810	64 933

Группа 2 Блоки деревянные во внутренних дверных проемах**Таблица 8706-0202-01 - Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах**Описание:

-0101: Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние ДВГ 19-9П.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков деревянных дверных.

8706-0202-0101 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0202-0101	1 572	92	46	11 905	13 569	-	1 457	1 202	16 228
02 г. Алматы	8706-0202-0101	1 516	90	45	11 934	13 540	-	1 404	1 196	16 140
03 Акмолинская	8706-0202-0101	1 310	84	38	11 927	13 321	-	1 213	1 163	15 697
04 Актюбинская	8706-0202-0101	1 244	83	37	11 894	13 221	-	1 154	1 150	15 525

Окончание таблицы 8706-0202-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05 Алматинская	8706-0202-0101	1 380	87	41	12 046	13 513	-	1 279	1 183	15 975
06 Атырауская	8706-0202-0101	1 340	86	40	11 897	13 323	-	1 242	1 165	15 730
07 ЗКО	8706-0202-0101	1 234	83	37	11 894	13 211	-	1 144	1 148	15 503
08 Жамбылская	8706-0202-0101	1 261	82	36	12 041	13 384	-	1 167	1 164	15 715
09 Карагандинская	8706-0202-0101	1 296	84	38	11 745	13 125	-	1 201	1 146	15 472
10 Костанайская	8706-0202-0101	1 272	84	37	11 893	13 249	-	1 178	1 154	15 581
11 Кызылординская	8706-0202-0101	1 269	82	37	11 893	13 244	-	1 175	1 154	15 573
12 Мангистауская	8706-0202-0101	1 634	96	50	11 903	13 633	-	1 515	1 212	16 360
13 Туркестанская	8706-0202-0101	1 331	84	38	11 894	13 309	-	1 232	1 163	15 704
14 Павлодарская	8706-0202-0101	1 214	81	36	11 893	13 188	-	1 125	1 145	15 458
15 СКО	8706-0202-0101	1 275	83	38	11 893	13 251	-	1 181	1 155	15 587
16 ВКО	8706-0202-0101	1 373	86	41	11 563	13 022	-	1 273	1 144	15 439
17 г. Шымкент	8706-0202-0101	1 271	84	37	11 894	13 249	-	1 177	1 154	15 580

Таблица 8706-0202-04 - Дверные блоки двухпольные во внутренних дверных проемах



Описание:

Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние.

Состав работ:

1. Установка блоков деревянных дверных.

8706-0202-0401 - площадью до 3 м²


8706-0202-0402 - площадью более 3 м²

Измеритель: м² проема

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0202-0401	1 572	92	46	10 133	11 797	-	1 457	1 060	14 314
	8706-0202-0402	1 572	92	46	7 454	9 118	-	1 457	846	11 421
02 г. Алматы	8706-0202-0401	1 516	90	45	10 153	11 759	-	1 404	1 053	14 216
	8706-0202-0402	1 516	90	45	7 448	9 054	-	1 404	837	11 295
03 Акмолинская	8706-0202-0401	1 310	84	38	10 157	11 551	-	1 213	1 021	13 785
	8706-0202-0402	1 310	84	38	7 476	8 870	-	1 213	807	10 890
04 Актюбинская	8706-0202-0401	1 244	83	37	10 123	11 450	-	1 154	1 008	13 612
	8706-0202-0402	1 244	83	37	7 443	8 770	-	1 154	794	10 718
05 Алматинская	8706-0202-0401	1 380	87	41	10 232	11 699	-	1 279	1 038	14 016
	8706-0202-0402	1 380	87	41	7 446	8 913	-	1 279	815	11 007
06 Атырауская	8706-0202-0401	1 340	86	40	10 126	11 552	-	1 242	1 024	13 818
	8706-0202-0402	1 340	86	40	7 446	8 872	-	1 242	809	10 923
07 ЗКО	8706-0202-0401	1 234	83	37	10 123	11 440	-	1 144	1 007	13 591
	8706-0202-0402	1 234	83	37	7 443	8 760	-	1 144	792	10 696
08 Жамбылская	8706-0202-0401	1 261	82	36	10 227	11 570	-	1 167	1 019	13 756
	8706-0202-0402	1 261	82	36	7 442	8 785	-	1 167	796	10 748
09 Карагандинская	8706-0202-0401	1 296	84	38	9 974	11 354	-	1 201	1 004	13 559
	8706-0202-0402	1 296	84	38	7 294	8 674	-	1 201	790	10 665
10 Костанайская	8706-0202-0401	1 272	84	37	10 123	11 479	-	1 178	1 013	13 670
	8706-0202-0402	1 272	84	37	7 442	8 798	-	1 178	798	10 774

Окончание таблицы 8706-0202-04

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 Кызылординская	8706-0202-0401	1 269	82	37	10 123	11 474	-	1 175	1 012	13 661
	8706-0202-0402	1 269	82	37	7 442	8 793	-	1 175	797	10 765
12 Мангистауская	8706-0202-0401	1 634	96	50	10 131	11 861	-	1 515	1 070	14 446
	8706-0202-0402	1 634	96	50	7 452	9 182	-	1 515	856	11 553
13 Туркестанская	8706-0202-0401	1 331	84	38	10 123	11 538	-	1 232	1 022	13 792
	8706-0202-0402	1 331	84	38	7 443	8 858	-	1 232	807	10 897
14 Павлодарская	8706-0202-0401	1 214	81	36	10 123	11 418	-	1 125	1 003	13 546
	8706-0202-0402	1 214	81	36	7 441	8 736	-	1 125	789	10 650
15 СКО	8706-0202-0401	1 275	83	38	10 123	11 481	-	1 181	1 013	13 675
	8706-0202-0402	1 275	83	38	7 442	8 800	-	1 181	798	10 779
16 ВКО	8706-0202-0401	1 373	86	41	9 888	11 347	-	1 273	1 010	13 630
	8706-0202-0402	1 373	86	41	7 446	8 905	-	1 273	814	10 992
17 г. Шымкент	8706-0202-0401	1 271	84	37	10 123	11 478	-	1 177	1 012	13 667
	8706-0202-0402	1 271	84	37	7 443	8 798	-	1 177	798	10 773

Группа 4 Блоки дверные наружные и внутренние из ПВХ**Таблица 8706-0204-01 - Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках**

Описание:

-0101: Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами.

Состав работ:

-0101: 1. Установка блоков дверных из ПВХ.

8706-0204-0101 - площадью до 3 м2

Измеритель: м2 проема

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0204-0101	1 421	212	112	35 065	36 698	-	1 380	3 046	41 124
02 г. Алматы	8706-0204-0101	1 370	209	109	35 052	36 631	-	1 331	3 037	40 999
03 Акмолинская	8706-0204-0101	1 185	193	93	35 223	36 601	-	1 150	3 020	40 771
04 Актюбинская	8706-0204-0101	1 125	191	90	35 048	36 364	-	1 093	2 997	40 454
05 Алматинская	8706-0204-0101	1 247	199	98	35 050	36 496	-	1 211	3 017	40 724
06 Атырауская	8706-0204-0101	1 211	197	97	35 050	36 458	-	1 177	3 011	40 646
07 ЗКО	8706-0204-0101	1 114	190	90	35 048	36 352	-	1 084	2 995	40 431
08 Жамбылская	8706-0204-0101	1 140	188	87	35 048	36 376	-	1 104	2 998	40 478
09 Карагандинская	8706-0204-0101	1 172	194	93	34 285	35 651	-	1 139	2 943	39 733
10 Костанайская	8706-0204-0101	1 150	191	91	35 048	36 389	-	1 116	3 000	40 505
11 Кызылординская	8706-0204-0101	1 147	189	89	35 048	36 384	-	1 112	3 000	40 496
12 Мангистауская	8706-0204-0101	1 477	221	121	35 062	36 760	-	1 438	3 056	41 254
13 Туркестанская	8706-0204-0101	1 203	192	91	35 049	36 444	-	1 164	3 009	40 617
14 Павлодарская	8706-0204-0101	1 098	187	87	35 046	36 331	-	1 066	2 992	40 389
15 СКО	8706-0204-0101	1 152	191	91	35 048	36 391	-	1 119	3 001	40 511
16 ВКО	8706-0204-0101	1 241	199	100	35 050	36 490	-	1 207	3 016	40 713
17 г. Шымкент	8706-0204-0101	1 149	191	90	35 049	36 389	-	1 115	3 000	40 504

Подраздел 3 Балконные дверные блоки
Группа 2 Балконные дверные блоки из ПВХ
Таблица 8706-0302-01 - Балконные дверные блоки из ПВХ



Описание:

-0103: Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-5, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом.

Состав работ:

-0103: 1. Установка блоков балконных дверных из ПВХ.

8706-0302-0103 - площадью до 3 м²

Измеритель: м² проема

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0302-0103	2 076	216	115	30 130	32 422	-	1 971	2 751	37 144
02 г. Алматы	8706-0302-0103	2 001	213	111	30 118	32 332	-	1 901	2 739	36 972

Окончание таблицы 8706-0302-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03 Акмолинская	8706-0302-0103	1 729	197	95	30 289	32 215	-	1 642	2 709	36 566
04 Актюбинская	8706-0302-0103	1 643	194	92	30 114	31 951	-	1 562	2 681	36 194
05 Алматинская	8706-0302-0103	1 822	203	100	30 116	32 141	-	1 730	2 710	36 581
06 Атырауская	8706-0302-0103	1 769	201	99	30 116	32 086	-	1 681	2 701	36 468
07 ЗКО	8706-0302-0103	1 629	193	91	30 114	31 936	-	1 548	2 679	36 163
08 Жамбылская	8706-0302-0103	1 665	191	89	30 114	31 970	-	1 578	2 684	36 232
09 Карагандинская	8706-0302-0103	1 711	197	95	29 350	31 258	-	1 625	2 631	35 514
10 Костанайская	8706-0302-0103	1 679	195	92	30 114	31 988	-	1 594	2 687	36 269
11 Кызылординская	8706-0302-0103	1 675	193	91	30 114	31 982	-	1 589	2 686	36 257
12 Мангистауская	8706-0302-0103	2 157	226	124	30 129	32 512	-	2 052	2 765	37 329
13 Туркестанская	8706-0302-0103	1 758	196	93	30 114	32 068	-	1 665	2 699	36 432
14 Павлодарская	8706-0302-0103	1 603	190	89	30 113	31 906	-	1 523	2 674	36 103
15 СКО	8706-0302-0103	1 683	194	93	30 114	31 991	-	1 598	2 687	36 276
16 ВКО	8706-0302-0103	1 813	203	102	30 116	32 132	-	1 723	2 708	36 563
17 г. Шымкент	8706-0302-0103	1 678	195	92	30 114	31 987	-	1 593	2 686	36 266

Подраздел 4 Витражи, витрины

Группа 1 Витражи алюминиевые

Таблица 8706-0401-01 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Описание:

Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

Состав работ:

1. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.

8706-0401-0101 - Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж

Измеритель: м2 площади витража

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 г. Нур-Султан	8706-0401-0101	8 287	1 466	427	39 330	49 083	-	6 013	4 408	59 504
02 г. Алматы	8706-0401-0101	7 993	1 450	413	39 330	48 773	-	5 801	4 366	58 940
03 Акмолинская	8706-0401-0101	6 908	1 392	353	39 330	47 630	-	5 010	4 211	56 851
04 Актюбинская	8706-0401-0101	6 561	1 383	344	39 330	47 274	-	4 764	4 163	56 201
05 Алматинская	8706-0401-0101	7 277	1 411	375	39 330	48 018	-	5 280	4 264	57 562

Окончание таблицы 8706-0401-01

Регионы	Шифр нормы	Зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации и машин)	Материалы	Прямые затраты (сумма гр.3,4,6)	Оборудование	Накладные расходы	Сметная прибыль	Показатель стоимости (сумма гр.7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06 Атырауская	8706-0401-0101	7 068	1 403	369	39 330	47 801	-	5 131	4 235	57 167
07 ЗКО	8706-0401-0101	6 504	1 379	340	39 330	47 213	-	4 722	4 155	56 090
08 Жамбылская	8706-0401-0101	6 648	1 368	332	39 330	47 346	-	4 816	4 173	56 335
09 Карагандинская	8706-0401-0101	6 835	1 392	353	39 330	47 557	-	4 960	4 201	56 718
10 Костанайская	8706-0401-0101	6 706	1 386	344	39 330	47 422	-	4 864	4 183	56 469
11 Кызылординская	8706-0401-0101	6 694	1 375	339	39 330	47 399	-	4 853	4 180	56 432
12 Мангистауская	8706-0401-0101	8 614	1 497	460	39 330	49 441	-	6 262	4 456	60 159
13 Туркестанская	8706-0401-0101	7 018	1 382	346	39 330	47 730	-	5 081	4 225	57 036
14 Павлодарская	8706-0401-0101	6 405	1 370	331	39 330	47 105	-	4 648	4 140	55 893
15 СКО	8706-0401-0101	6 721	1 389	346	39 330	47 440	-	4 876	4 185	56 501
16 ВКО	8706-0401-0101	7 243	1 417	379	39 330	47 990	-	5 259	4 260	57 509
17 г. Шымкент	8706-0401-0101	6 698	1 379	342	39 330	47 407	-	4 858	4 181	56 446

Приложение

Показатели затрат труда к разделу 1

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8705-0201-0105	1,2100	0,0411
8705-0201-0203	1,4396	0,0426
8705-0201-0204	1,4385	0,0435
8705-0201-0403	1,5605	0,0581
8705-0201-0404	1,3405	0,0570
8705-0302-0101	1,0046	0,0068
8705-0302-0102	1,0046	0,0068
8705-0302-0103	1,0046	0,0068
8705-0302-0104	1,0046	0,0068
8705-0302-0105	1,0046	0,0068
8705-0302-0201	1,0046	0,0068
8705-0302-0202	1,0046	0,0068
8705-0302-0203	1,0046	0,0068
8705-0302-0204	1,0046	0,0068
8705-0302-0205	1,0046	0,0068
8705-0601-0101	1,0166	0,0682
8705-0701-0101	0,8890	0,0382

Показатели затрат труда к разделу 2

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8706-0101-0101	1,5390	0,0673
8706-0101-0102	1,5404	0,0686
8706-0101-0103	1,5395	0,0677
8706-0101-0104	1,0908	0,0673
8706-0101-0105	1,0922	0,0686
8706-0101-0106	1,0913	0,0677
8706-0101-0201	1,4598	0,0673
8706-0101-0202	1,4612	0,0686
8706-0101-0203	1,4603	0,0677

Шифр нормы	Затраты труда рабочих-строителей	Затраты труда машинистов
8706-0101-0204	1,0680	0,0673
8706-0101-0205	1,0694	0,0686
8706-0101-0206	1,0685	0,0677
8706-0101-0301	1,5390	0,0673
8706-0101-0302	1,5404	0,0686
8706-0101-0303	1,5395	0,0677
8706-0101-0304	1,0908	0,0673
8706-0101-0305	1,0922	0,0686
8706-0101-0306	1,0913	0,0677
8706-0101-0401	1,2689	0,0683
8706-0101-0402	1,2703	0,0696
8706-0101-0403	1,2694	0,0687
8706-0101-0404	0,9733	0,0683
8706-0101-0405	0,9747	0,0696
8706-0101-0406	0,9738	0,0687
8706-0101-0501	1,5390	0,0673
8706-0101-0502	1,5404	0,0686
8706-0101-0503	1,5395	0,0677
8706-0101-0504	1,0908	0,0673
8706-0101-0505	1,0922	0,0686
8706-0101-0506	1,0913	0,0677
8706-0101-0601	1,6203	0,0692
8706-0101-0602	1,6217	0,0705
8706-0101-0603	1,6208	0,0696
8706-0101-0604	1,1802	0,0692
8706-0101-0605	1,1816	0,0705
8706-0101-0606	1,1807	0,0696
8706-0201-0301	1,4900	0,0368
8706-0201-0402	1,7290	0,0370
8706-0202-0101	0,9753	0,0253
8706-0202-0401	0,9753	0,0253
8706-0202-0402	0,9753	0,0253
8706-0204-0101	0,8342	0,0678
8706-0302-0103	1,2876	0,0693
8706-0401-0101	3,8100	0,1690

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2020

**3-жинақ Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттардың аралықтары, ішкі
ойықтары**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2020

**Сборник 3 Перегородки, внутренние проемы зданий
производственного назначения**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная